



# Tecnología para concreto

concreto estampado · tintas · pigmentos · microcemento · autonivelantes · selladores · moldes  
desmoldantes · concreto abrillantado · herramientas · endurecedores químicos y minerales  
ácidos · morteros de reparación · desengrasantes · grouts · fibras · rellenos de juntas

## Contigo

# Concreto estampado



Combina diseños, colores y texturas únicas obteniendo pisos de concreto durables, resistentes y de alta calidad. Por su belleza, los pisos de concreto estampado pueden ser utilizados en interior y exterior como: caminos públicos, centros comerciales, plazas, parques, escuelas, hoteles, cocheras, estacionamientos, patios y jardines.

**COLOR** ENDURECEDOR<sup>®</sup>  
HARDENER



DESMOLDANTE<sup>®</sup>  
RELEASE AGENT



**MOLDES**<sup>®</sup>



SELLADOR ACRÍLICO<sup>®</sup>  
SEAL-ACRYL



Molde: Natural Ashler  
Color: Gray  
Desmoldante: Dark Grey



**Molde:** Melted Mat  
**Color:** Obsidiane  
**Desmoldante:** Dark Grey




**Molde:** Classic Granite  
**Color:** Sky Blue  
**Desmoldante:** Dark Grey



**Molde:** Melted Mat  
**Color:** Green Lagoon  
**Desmoldante:** Dark Grey

**Molde:** Flake Stone  
**Color:** Colorado  
**Desmoldante:** Dark Grey

**Molde:** Woven Slate  
**Color:** Sand  
**Desmoldante:** Dark Grey

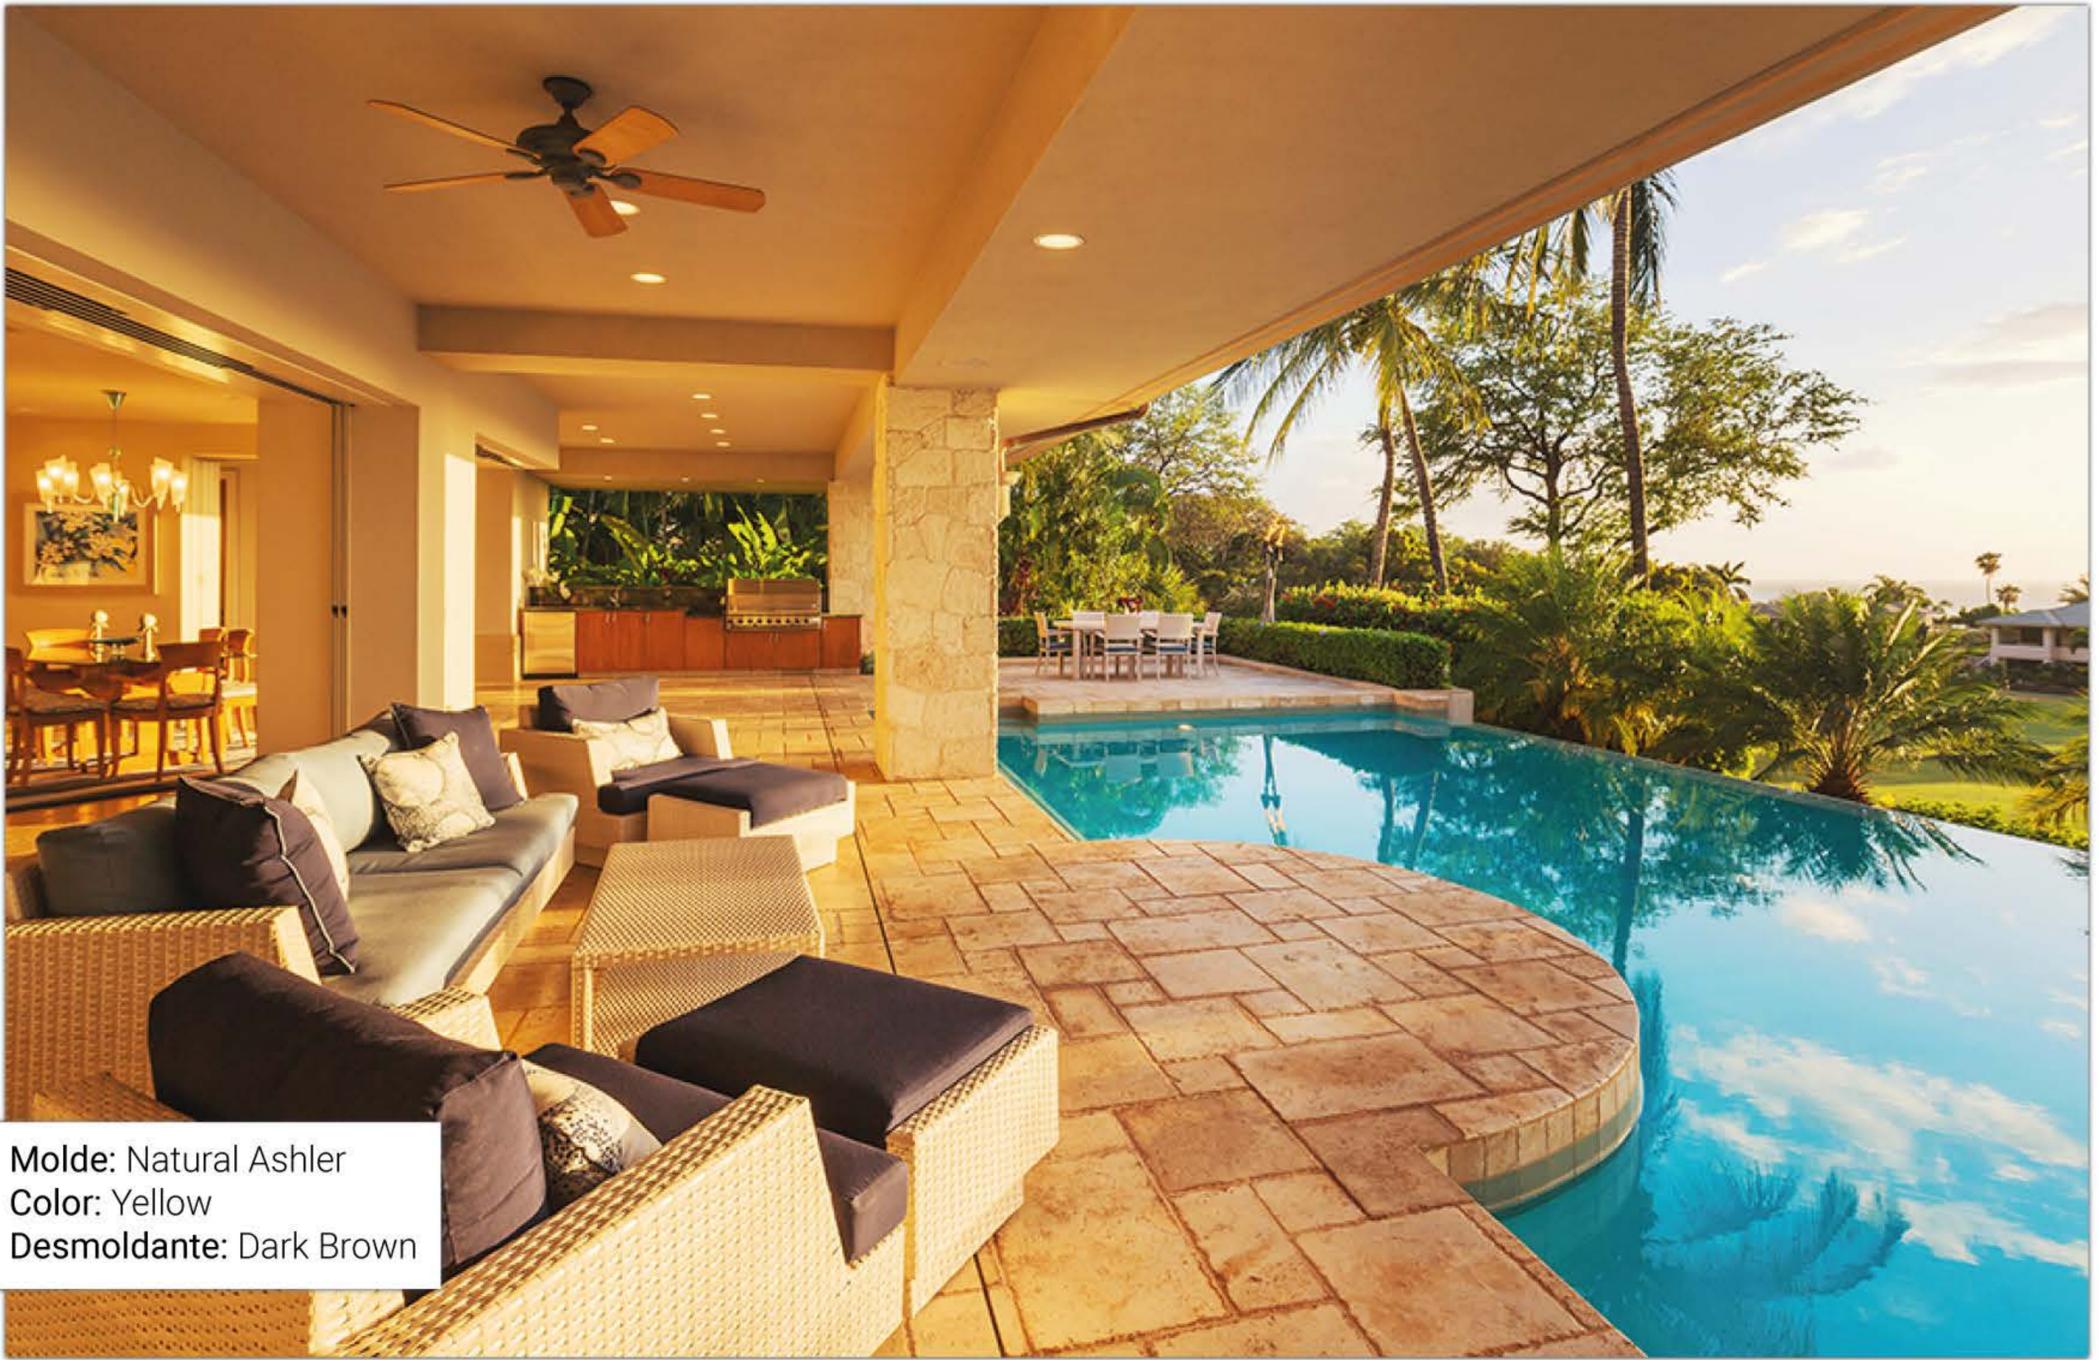

**Molde:** Natural Ashler  
**Color:** Yellow  
**Desmoldante:** Dark Brown




**Molde:** Flake Stone  
**Color:** Yellow Blender  
**Desmoldante:** Light Brown



**Molde:** Flat Ashler  
**Color:** Sand  
**Desmoldante:** Dark Brown

**Molde:** Napoleon  
**Color:** Grey  
**Desmoldante:** Dark Grey

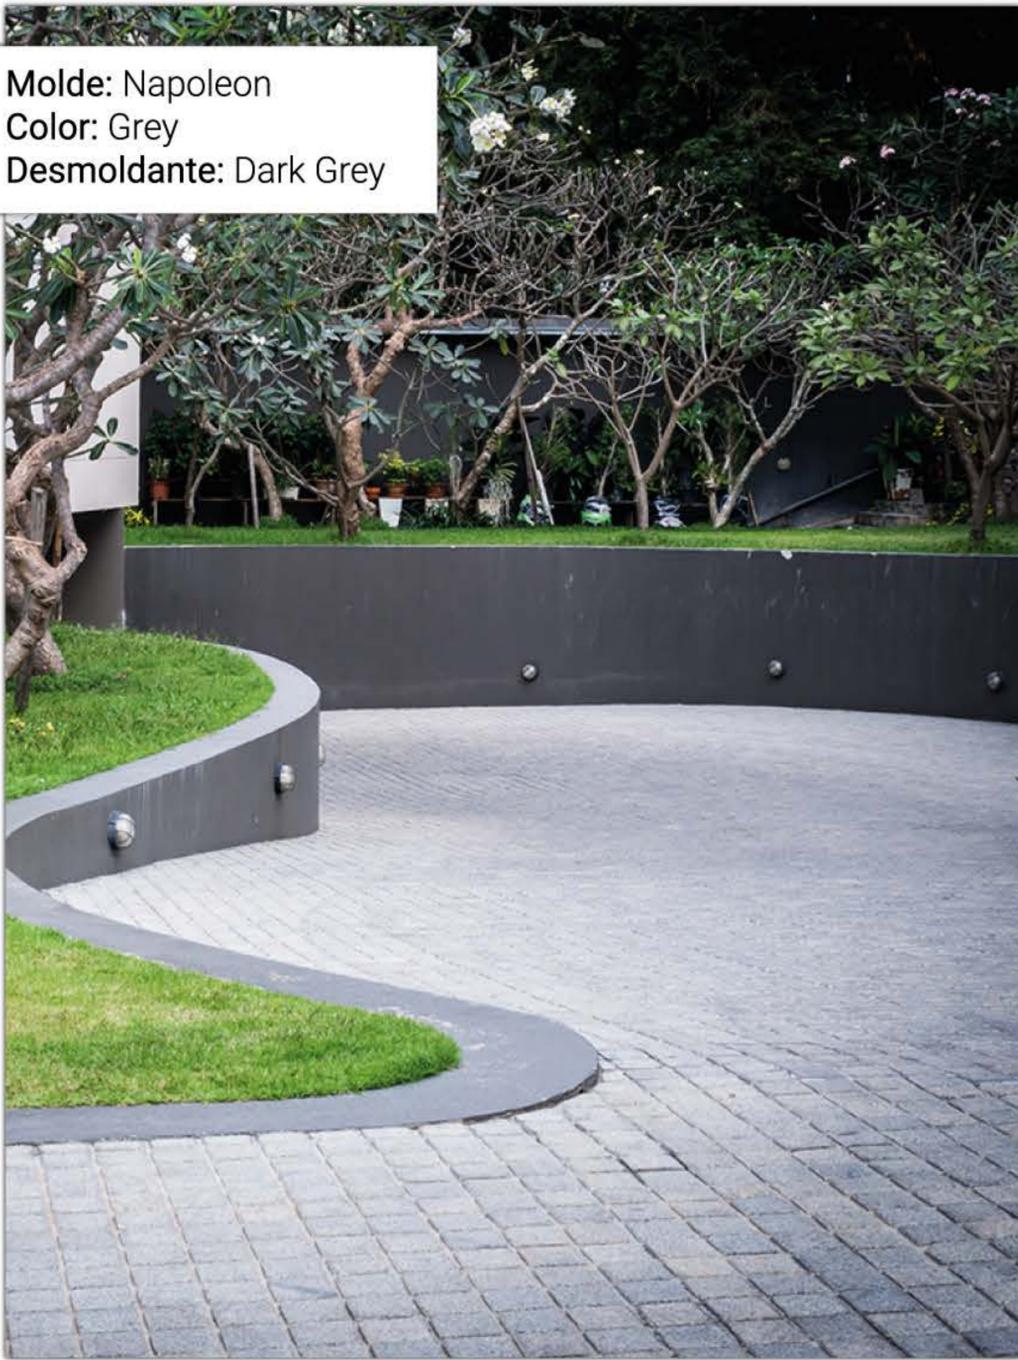


**Molde:** Lined Skin  
**Color:** Yellow  
**Desmoldante:** Light Grey



**Molde:** Walkway Slate  
**Color:** Marfil  
**Desmoldante:** Light Brown

Molde: Napoleon  
 Color: Grey  
 Desmoldante: Dark Grey

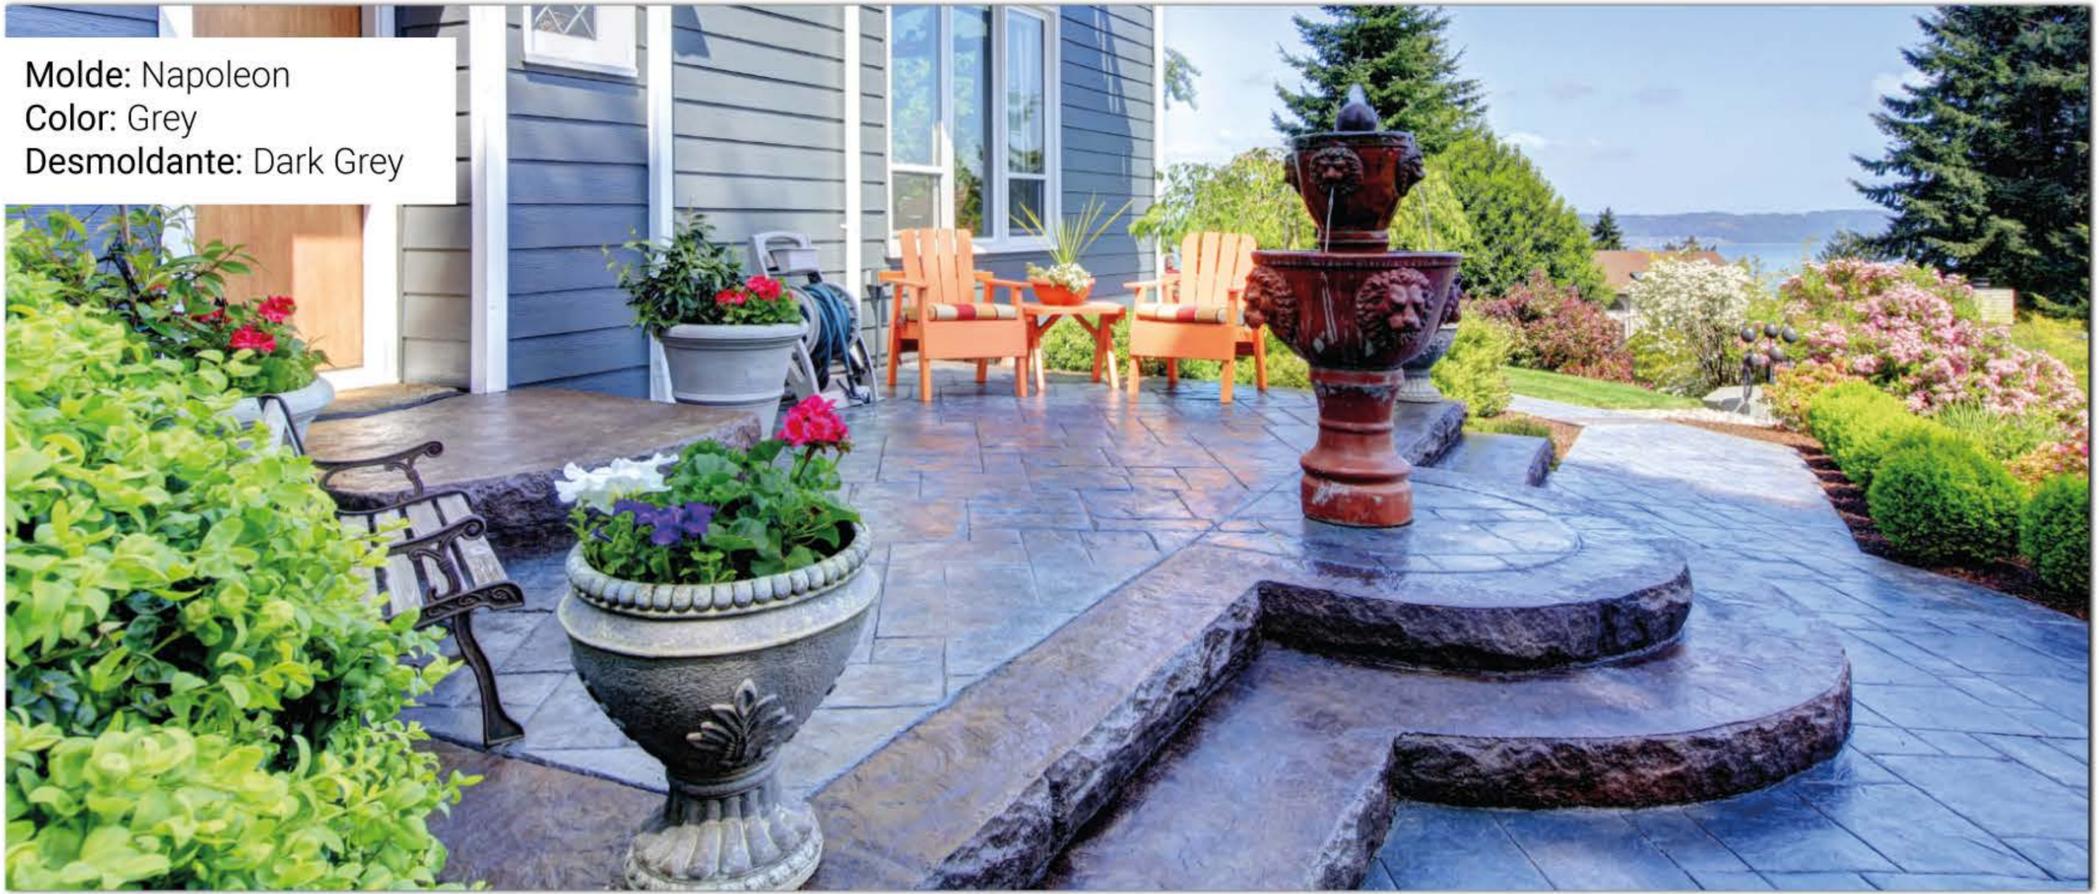


Molde: Napoleon  
 Color: Chocolate  
 Desmoldante: Dark Brown



**COLOR ENDURECEDOR**  
**HARDENER**



**Presentación**  
 Saco de 27 kg




**Rendimiento**  
 10m<sup>2</sup> / bulto


**Ficha técnica**



**DESMOLDANTE**  
**RELEASE AGENT**



**Presentación**  
 Caja de 9 kg



**Rendimiento**  
 90 - 100 m<sup>2</sup> / caja

**Ficha técnica**



**SELLADOR ACRÍLICO**  
**SEAL-ACRYL**



**Presentación:**  
 1 L  
 1 Gal (3.8 L)  
 18.9 L  
 200 L



**Rendimiento:**  
 1 L: 5 m<sup>2</sup>  
 1 Gal (3.8 L) : 20 m<sup>2</sup>  
 18.9 L: 100 m<sup>2</sup>  
 200 L: 1000 m<sup>2</sup>

**Fichas técnicas**


25%



30%



30%HG



WB



# Carta de color



**COLOR** ENDURECEDOR  
HARDENER

**RECOVER**

**RECOVER**<sup>®</sup>



**COLOR  
MAX**




Peach




Marfil



Colorado




Orange



Sand



Green Lagoon



Gray



Terracota




Golden Sand



Yellow Blender



Forest



Plumb



Pale Pink




Capuccino



Sky Blue



Obsidiane



Coral



Chocolate

Los colores que se muestran en esta carta representan formulaciones usando cemento gris medio y selladas con Blender Seal Acryl. Se pueden esperar variaciones debido a las diferencias en el cemento, los agregados y el método de aplicación.



**DESMOLDANTE**<sup>®</sup>

**RELEASE AGENT**

Dark Gray

Light Gray

Neutro

Light Brown

Dark Brown

# Sistema de concreto estampado

Da vida y un estilo único con colores y texturas pabellones, banquetas, andadores, plazas, cocheras, parques.



## Proceso

### 1.- Colocación de concreto

Se tira el concreto de la olla, esparciéndose sobre la superficie en el área previamente preparada limpia, aplanada, lisa y con malla.

### 2.- Color Hardener<sup>®</sup>

Una vez que comience a fraguar, recomendamos la colocación de Color Hardener<sup>®</sup> y alisar con llana para cerrar el poro.

### 3.- Desmoldante

Antes de colocar el Desmoldante es importante esperar que el concreto pierda el exceso de humedad, pero conservando su estado plástico.

### 4.- Estampado

Es importante conocer los Moldes y su dirección de colocación, permiten caminar sobre ellos y con ayuda de un pisón realizar el estampado.

### 5.- Lavado de la superficie

Esperar un tiempo prudente de 24 horas, se lava la superficie con una hidrolavadora, al secar se puede sellar para proteger usando un rodillo.

### 6.- Sellado de superficie

Al secar se puede sellar con Blender Seal Acryl<sup>®</sup> para proteger usando un rodillo.



## Tips

- ✓ Uso de baja grava, llanas y jaladores .
- ✓ Aplicar desmoldante directamente a los moldes antes de hacer el estampado.
- ✓ Usar el pisón para un mejor acabado.
- ✓ Es recomendable usar retardante para el estampado en temperaturas altas.

## Herramientas y extras



## Carta de colores

Escanea el código QR y podrás consultar la carta de Color Hardener<sup>®</sup> y para más información de colores especiales, moldes personalizados o desmoldantes favor de contactarnos.


# MOLDES

## PARA CONCRETO ESTAMPADO



**Color:**  
Marfil  
**Desmoldante:**  
Neutro

**Textura:**  
01 - Melted Mat  
**Tamaño:**  
76 x 76 cm

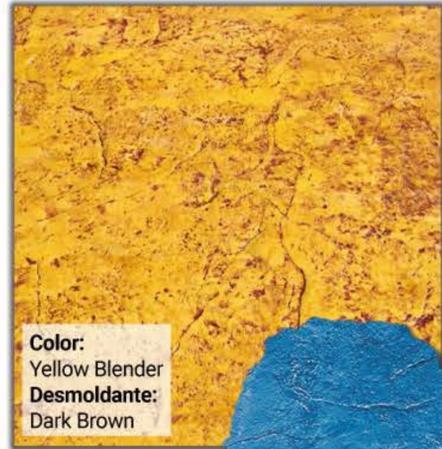


**Color:**  
Yellow Blender  
**Desmoldante:**  
Dark Brown

**Textura:**  
02 / 03 - Lined Skin  
**Tamaño:**  
61 x 61 cm  
142 x 142 cm




**Color:**  
Sky Blue  
**Desmoldante:**  
Light Grey

**Textura:**  
05 - Coquina Stone  
**Tamaño:**  
79 x 81 cm

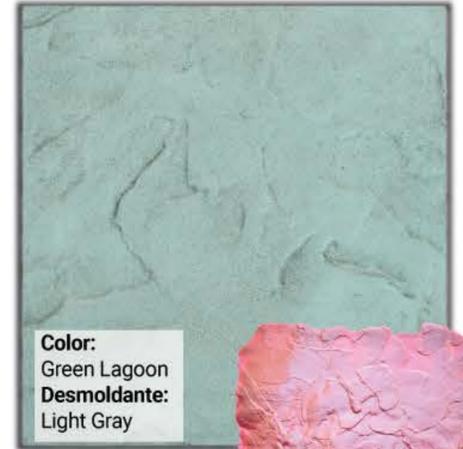

**Color:**  
Green Lagoon  
**Desmoldante:**  
Light Gray

**Textura:**  
06 - Slate Stone Skin  
**Tamaño:**  
91 x 91 cm

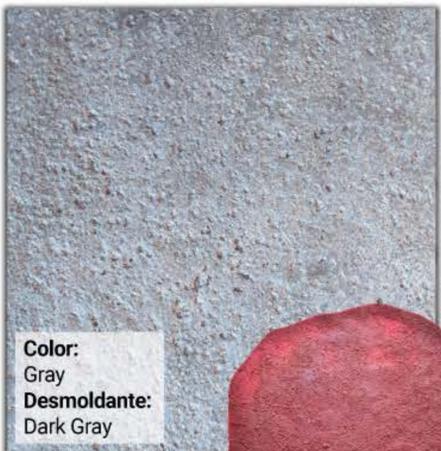


**Color:**  
Gray  
**Desmoldante:**  
Dark Gray

**Textura:**  
07 - Pool Deck Skin  
**Tamaño:**  
71 x 71 cm





**Color:**  
Gray  
**Desmoldante:**  
Dark Gray

**Textura:**  
08 - Round Ranch Stone  
**Tamaño:**  
70 x 80 cm

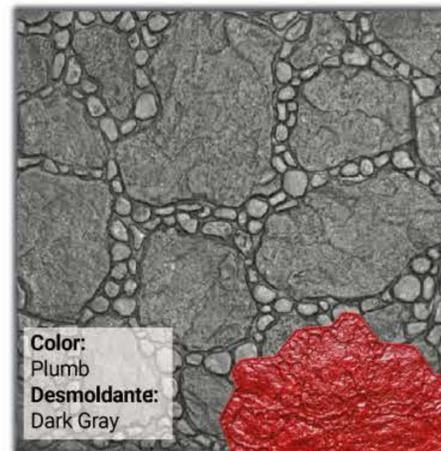



**Color:**  
Plumb  
**Desmoldante:**  
Dark Gray

**Textura:**  
09 - Garden Stone  
**Tamaño:**  
78.7 x 81 cm

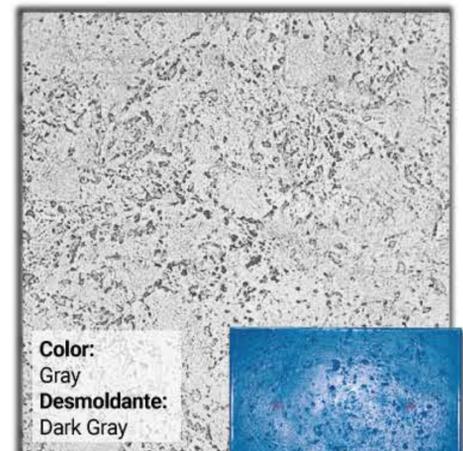

**Color:**  
Gray  
**Desmoldante:**  
Dark Gray

**Textura:**  
10 - Salted Rock  
**Tamaño:**  
61 x 61 cm

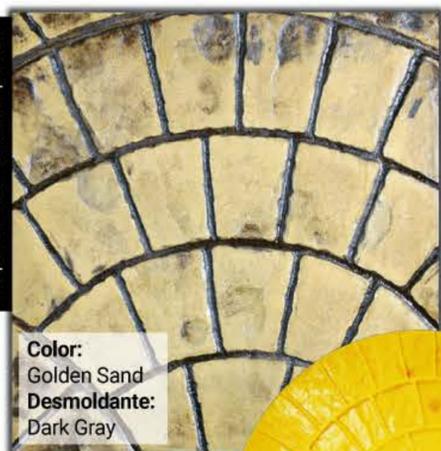


**Color:**  
Golden Sand  
**Desmoldante:**  
Dark Gray

**Textura:**  
11 - Classic Granite  
Fan  
**Tamaño:**  
109 x 63 cm



**Color:**  
Coral  
**Desmoldante:**  
Dark Gray

**Textura:**  
12 - French Granite  
**Tamaño:**  
84 x 65 cm

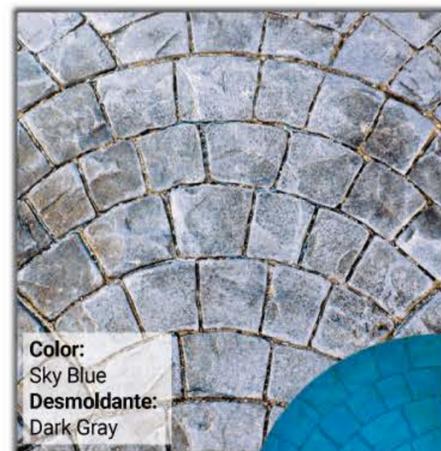

**Color:**  
Sky Blue  
**Desmoldante:**  
Dark Gray

**Textura:**  
13 - English Fan  
**Tamaño:**  
69 x 117 cm




**Color:**  
Sand  
**Desmoldante:**  
Dark Brown

**Textura:**  
14 - European  
Fieldstone  
**Tamaño:**  
91 x 46 cm



# TEXTURAS


## PIEL, PIEDRAS, BALDOSAS, LADRILLOS, AZULEJOS, MADERAS Y PERSONALIZADOS.

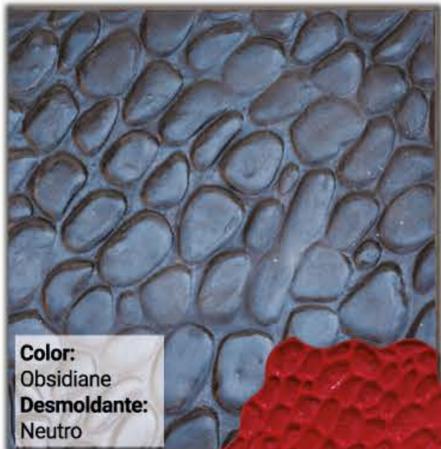


Textura:  
15 - River Stone  
Tamaño:  
81 x 74 cm




Textura:  
16 - Cracked Rock  
Tamaño:  
78 x 78 cm

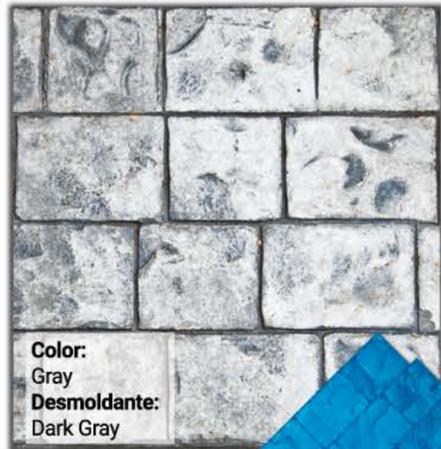

Textura:  
17 - English  
Cobblestone  
Tamaño:  
76 x 43 cm

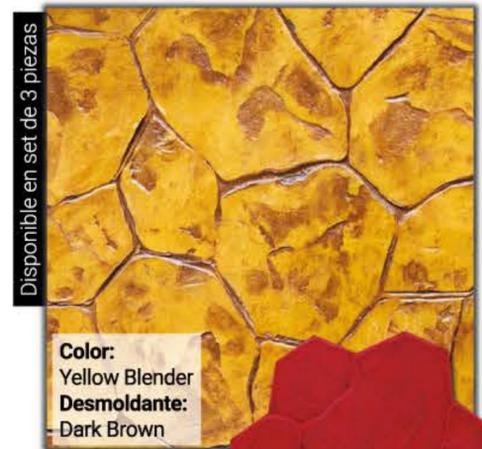


Textura:  
18 - Flake Stone  
Tamaño:  
71 x 71 cm

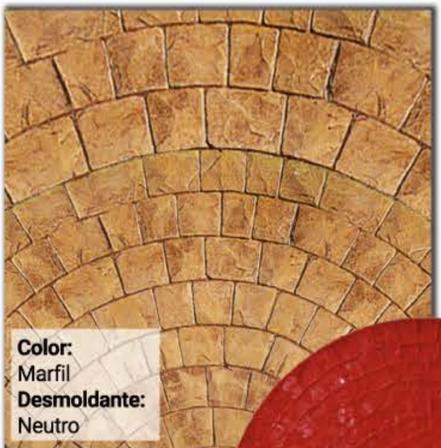


Textura:  
19 - Iberic Fan  
Tamaño:  
117 x 69 cm



Textura:  
20 - Square Stone  
Tamaño:  
61 x 61 cm

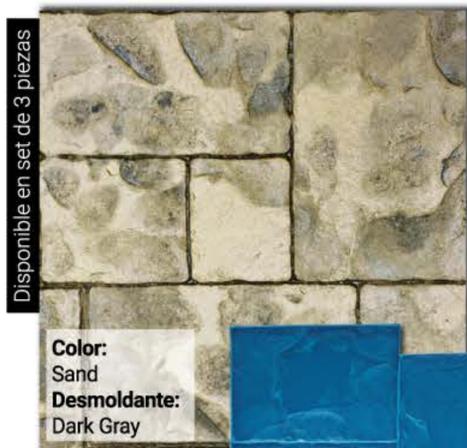


Textura:  
21 - Natural Ashler  
Slate  
Tamaño:  
58 x 58 cm

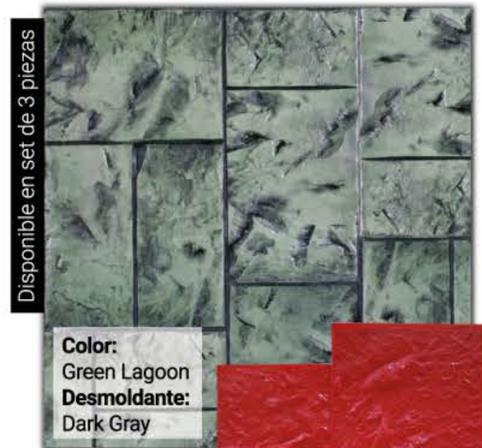


Textura:  
22 - Flat Ashler  
Slate  
Tamaño:  
71 x 71 cm




Textura:  
23 - Thin Ashler  
Slate  
Tamaño:  
71 x 71 cm

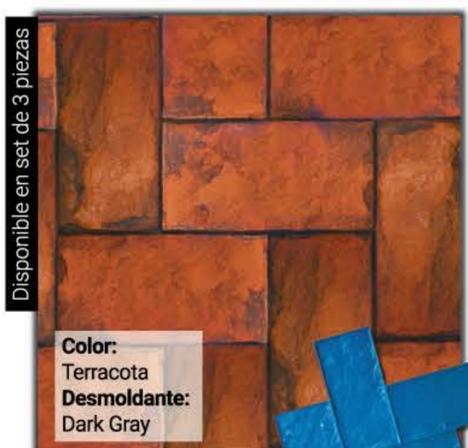

Textura:  
24 - Arrow Slate  
Tamaño:  
102 x 81 cm

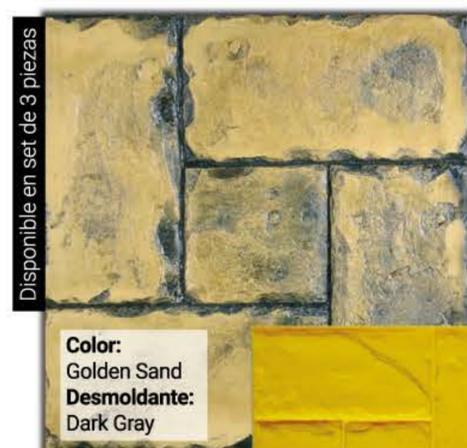

Textura:  
25 - Woven Slate  
Tamaño:  
61 x 61 cm



Textura:  
26 - Roman Style  
Slate  
Tamaño:  
153 x 93 cm



# POSIBILIDADES ILIMITADAS

COMBINA TEXTURAS, COLORES, DESMOLDANTES Y MÁS!



Disponible en set de 3 piezas



Disponible en set de 3 piezas



Disponible en set de 3 piezas



Disponible en set de 3 piezas



# ESTAMPANDO CON BLENDER

SOLO LOS MEJORES MATERIALES PARA LAS OBRAS MÁS EXIGENTES

Disponible en set de 3 piezas



Disponible en set de 3 piezas





### Llana veneciana de acero inoxidable

Mango de corcho

Disponibile en 9.5" x 3.5"

Soporte de aluminio fundido liviano y de alta resistencia



Consulta con tu representante Blender para más herramientas

### Llana veneciana de acero inoxidable

Mango tipo ProForm

Disponibile en tamaños de 8" x 3" y en 9.5" x 3.5"

La aleación especial no se oxida, pica ni mancha



### Pistola y tolva de textura estándar

Ideal para pulverizar paredes, techos, ignífugos y estucos

Úselo con un compresor que tenga 6,25 cfm a 20-25 psi

Tolva de 1-3/4 galones



### Llana Hi-Craft de 16" x 4"

Hoja de acero al carbono resistente

Ideal para terminar losas y aceras

Cómodo mango de madera



### Rodillo Super Spike de 9" y 18" con marco

Púas de 1/2" de largo

Extienda las burbujas de aire en recubrimientos epoxi y material autonivelante



### Llana redonda de acero azul de 16" x 4"

Mango tipo ProForm® 5 remaches reforzados



### Orillador de acero inoxidable de 6"

Mango tipo ProForm® Radio de 1/4" y un labio de 3/8"



### Herramienta "S"

Auxiliar en el detalle de grabado de texturas en concreto estampado Material de alta resistencia


2 cm x 25 cm



### Flota de magnesio cuadrada de 14" y de 16"

Mango tipo ProForm®

Resistente y duradera para flotar y nivelar concreto

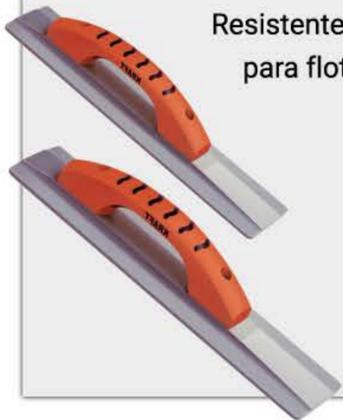

### Rake Pro de calibre 24" con mango

Tamaños de calibre: 1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"

Jalador con estrella metálica para nivelación

Especial para el uso de aunivelantes cementicios como la línea Ultra Level



### Flota de acero de 48" x 5" con soporte

Acero templado de alta calidad

El soporte de todos los ángulos puede moverse 360°



### Flota de magnesio Tipo Bull de 48" x 8"

Liviano y más duradero que la aleación de aluminio

Para adaptadores de 4 agujeros



### Cabezal fijo de 4 orificios

Se ajusta 180°

Se adapta a 1-1/4", 1-1/2" o 1-3/4"

Se fija a flotadores de 4 agujeros

El soporte dentado se aprieta para fijar y mantener el ángulo deseado



### Mango de aluminio anodizado de 72"

1-3/8 pulgadas de diámetro

No se oxida

Incluye clip de un solo botón



### Soporte de flota EZY-Tilt II

Aluminio de alta calidad

Doble acción de inclinación lograda con el mango para eliminar la flexión y el levantamiento

6 agujeros



### Deslizadores de plástico

30" (762mm) x 10" (254mm) Incluye rodilleras

Púas de repuesto Para escoba de textura de alambre plano (paquete de 10)




# RECOVER<sup>®</sup> Mortero ultradelgado para concreto estampado

Estampa sobre pisos existentes sin la necesidad de levantar



**Presentación**  
Saco de 28 kg



**Rendimiento**  
2.5 m<sup>2</sup> / 28 kg  
a 6mm de espesor

**Carta de color y ficha técnica**



Calcula aquí el material para tu siguiente obra ingresando el área en m<sup>2</sup>



Infografía 





# RECOVER




## Sistema de estampado para muros

Calcula aquí el material para tu siguiente obra ingresando el área en m<sup>2</sup>

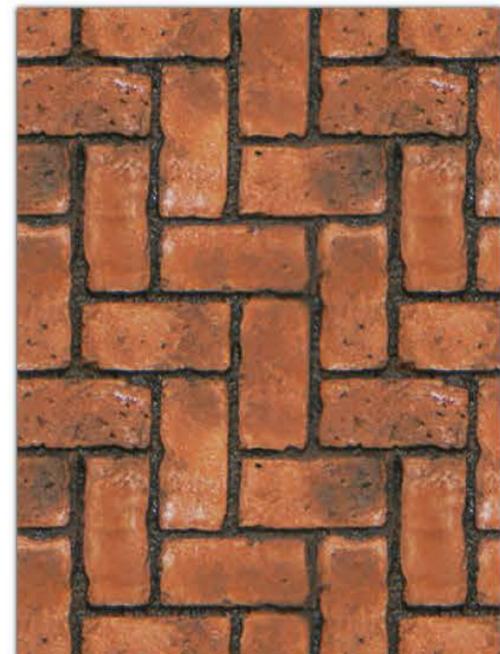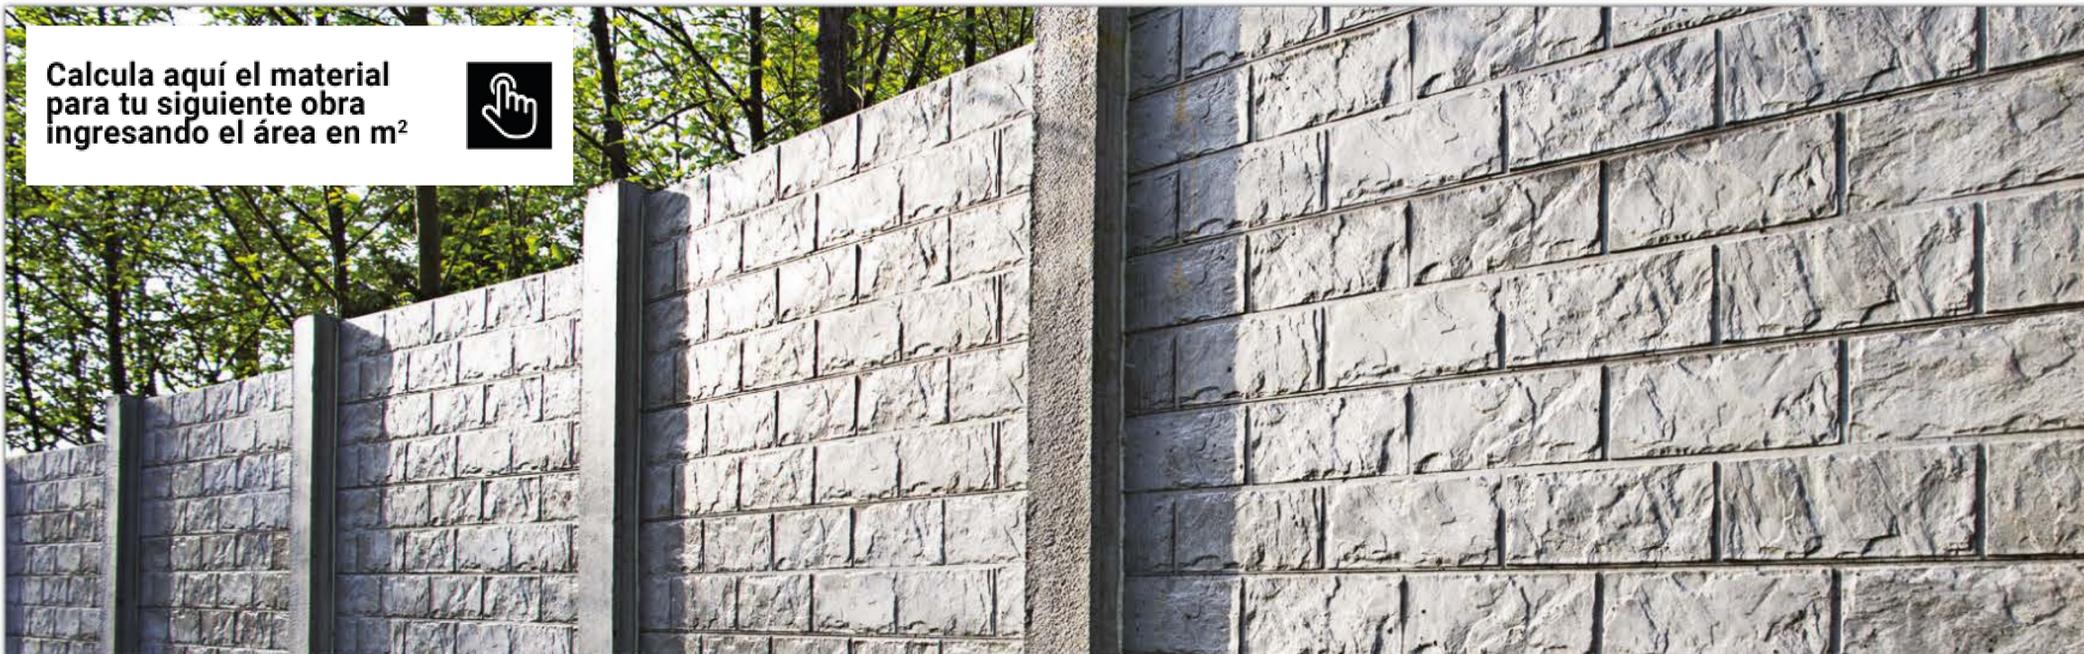

**Presentación**

Bulto de 25 kg



**Rendimiento**

5 mm = 2.5 m<sup>2</sup>

10 mm = 2.0 m<sup>2</sup>

15 mm = 1.5 m<sup>2</sup>


**Ficha técnica y carta de color**







## Mortero de reparación para concreto estampado

 **Presentación**  
Bolsa de 20 kg

 **Rendimiento**  
40m<sup>2</sup> / bolsa

**Ficha técnica**

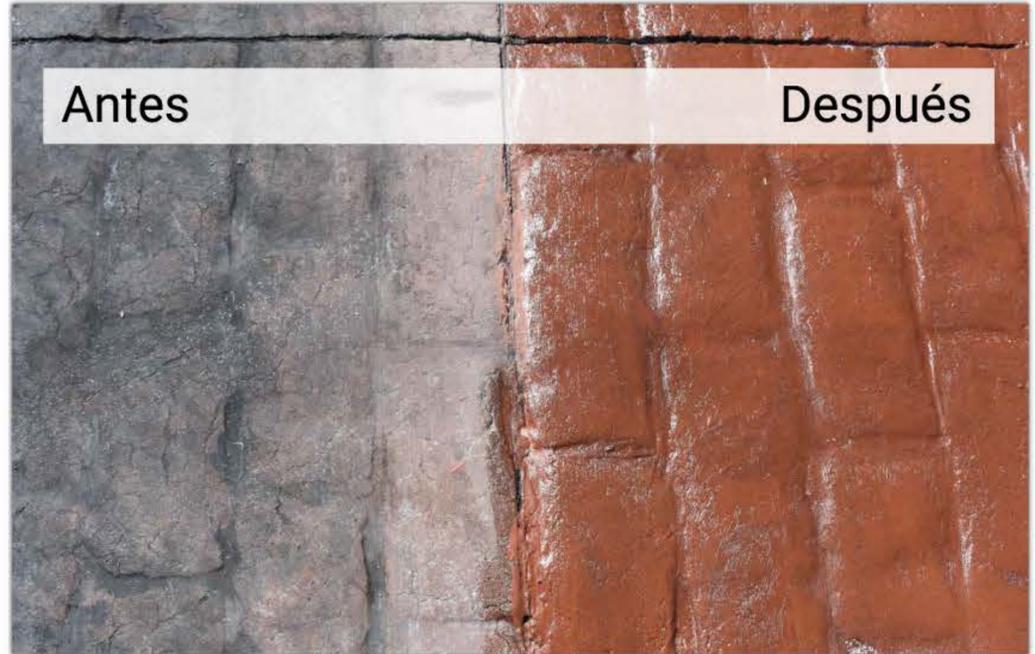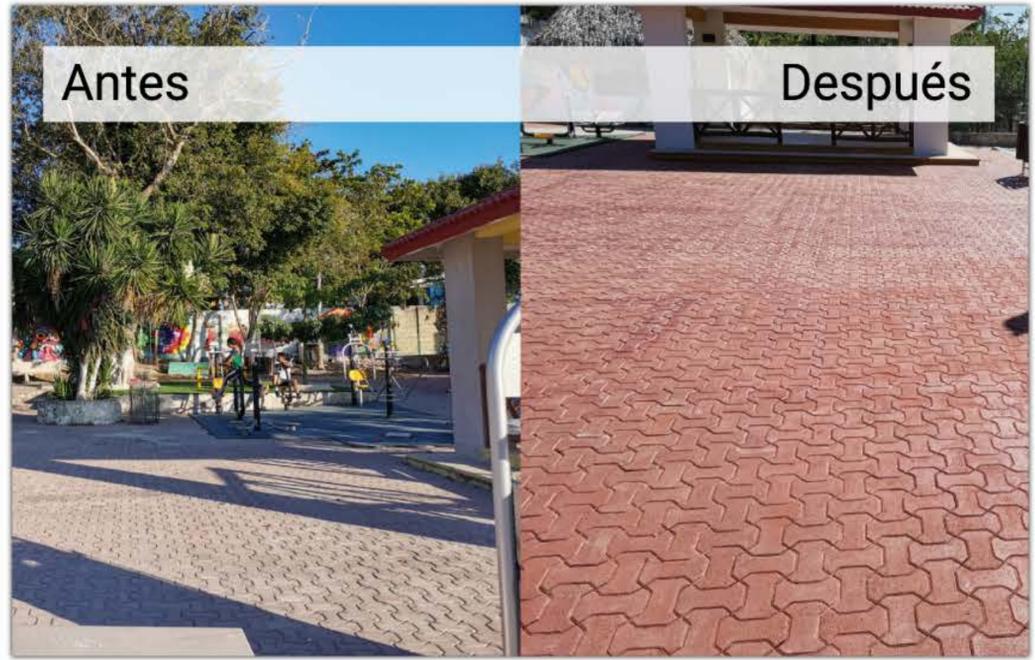

**Infografía** 

Calcula aquí el material para tu siguiente obra ingresando el área en m<sup>2</sup>



# Protege y da nueva vida a al concreto y mampostería



Preserva cualquier superficie de concreto, mampostería y piedra.

## SELLADOR ACRÍLICO SEAL-ACRYL

Selladores acrílicos con alto grado de sólidos (25% y 30%), en base solvente o agua.


Disponibles en presentaciones de lata de 1 litro, envase de 3.8 litros o galón, cubeta de 19 litros y tambo de 200 litros.



Opciones en mate, medio brillo y alto brillo

### Después

Devuelve la vida a tus pisos y muros realzando su tonalidad.

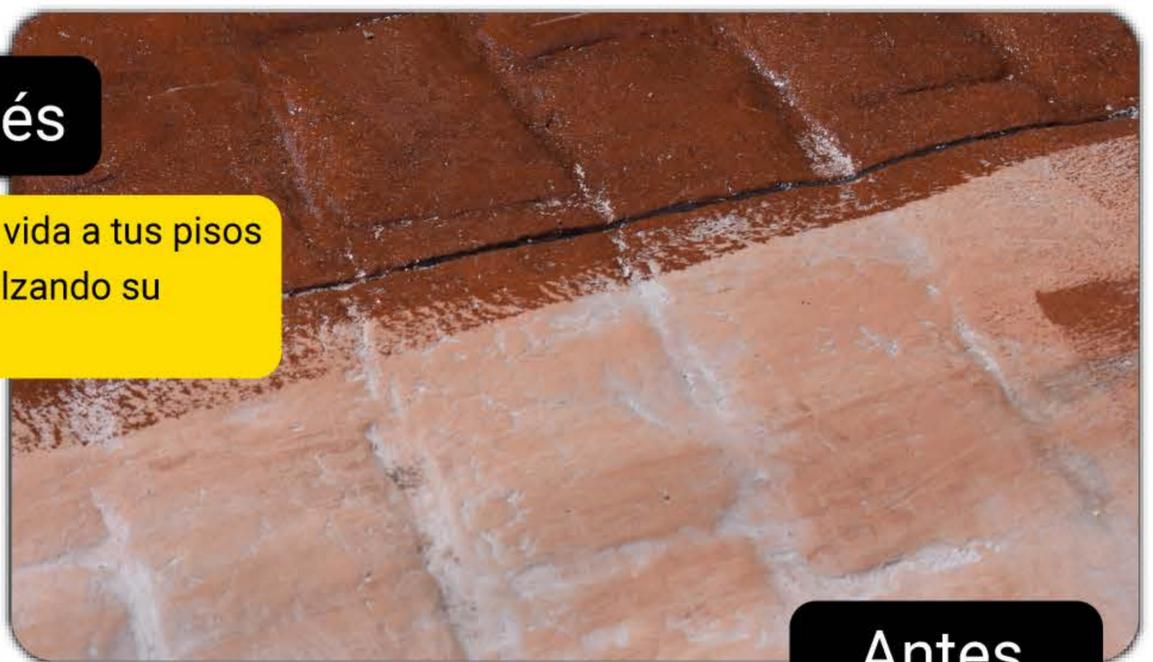

Antes



# Aditivo antideslizante para cualquier sellador



Blender® Anti-Slip es un innovador aditivo diseñado para mejorar la resistencia al deslizamiento de cualquiera de los selladores Blender. Fácil de integrar en Blender Seal Acryl, Blender Poliuretano y Blender Polyseal WB, sólo vierte la cantidad requerida y bate para homogeneizar la mezcla.

Aplícalo en andadores, pasillos, rampas y en general cualquier superficie que sea útil con un acabado antideslizante.

## Rendimiento

Rendimiento: 23 gr / L (3 oz / gal)


## Presentaciones disponibles


Ficha Técnica



437 gramos / 16 oz

218 gramos / 8 oz

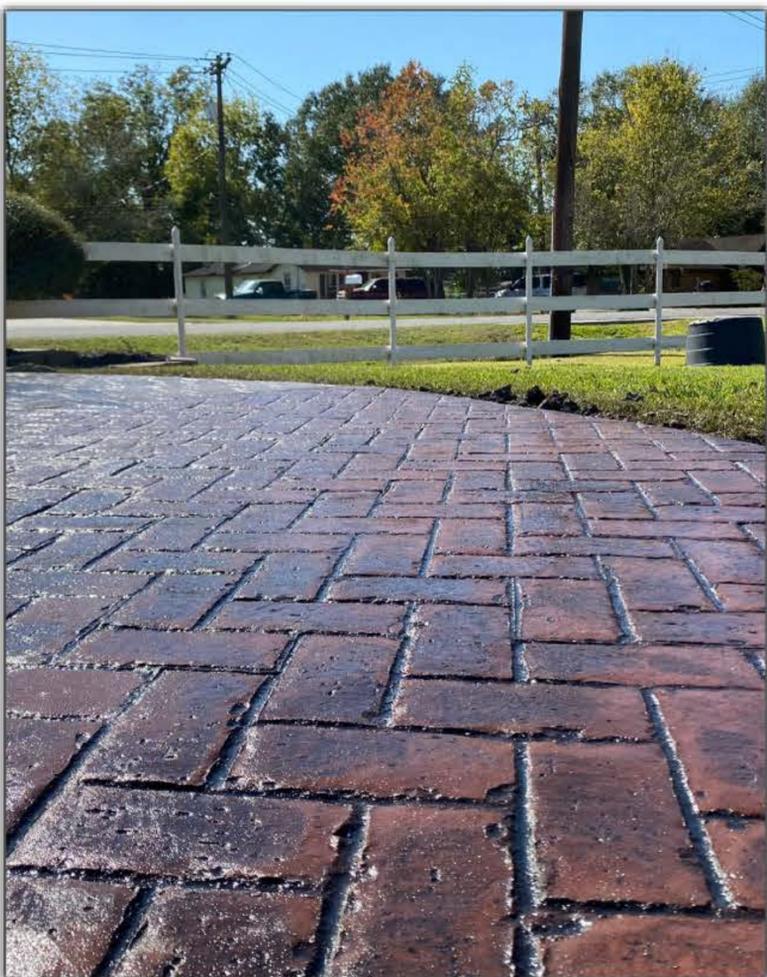

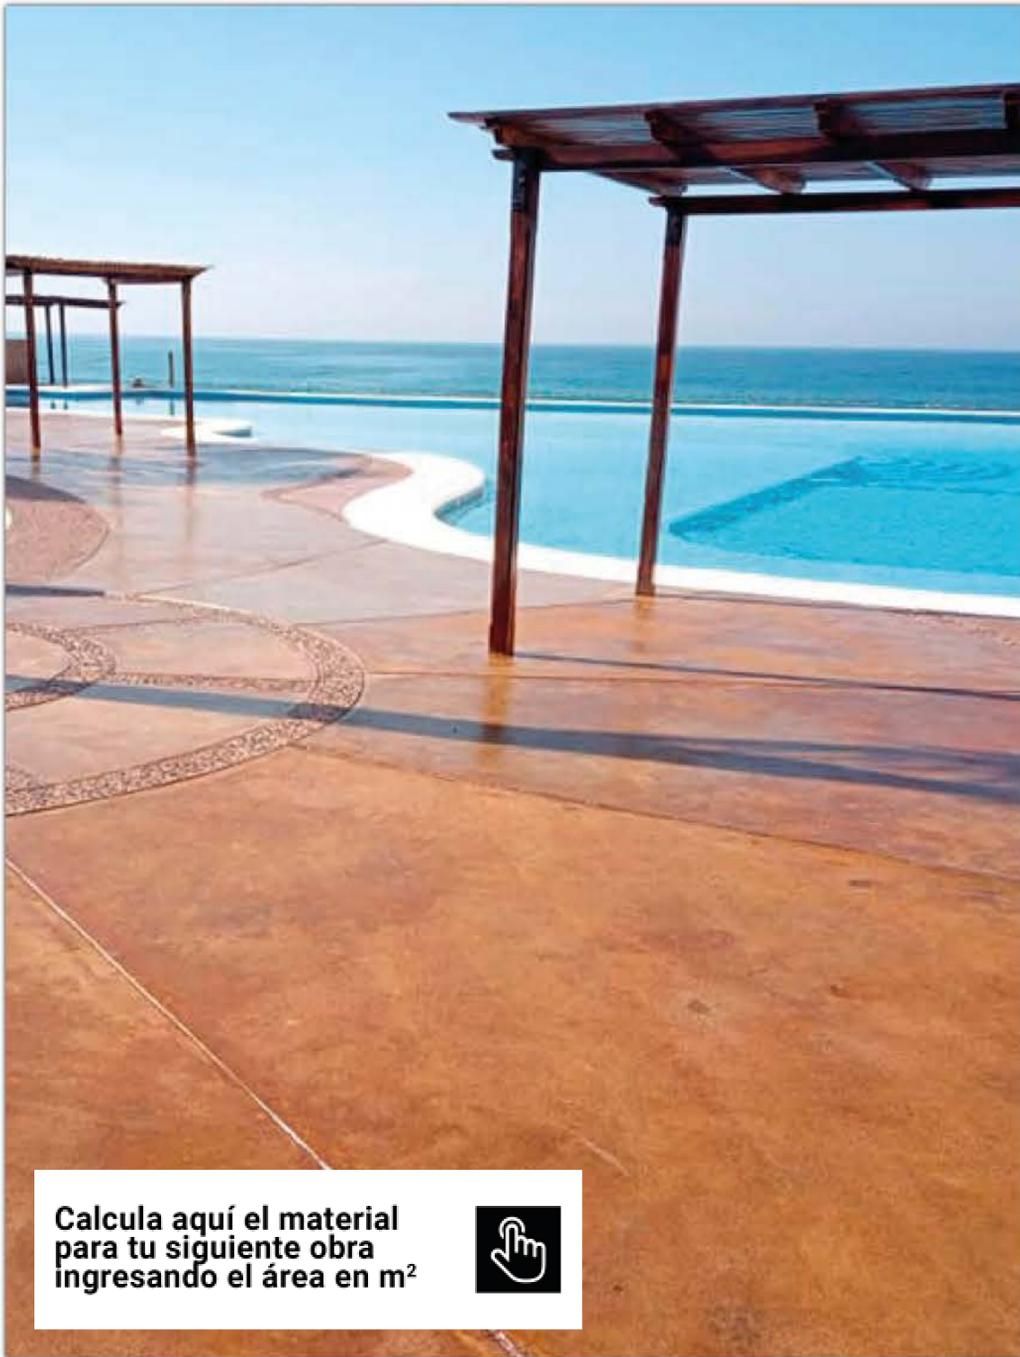


Calcula aquí el material para tu siguiente obra ingresando el área en m<sup>2</sup>



## Ácidos para concreto




**Presentación**  
Envase de 3.8 L



**Rendimiento**  
40 m<sup>2</sup> / 3.8 L

### Ficha técnica

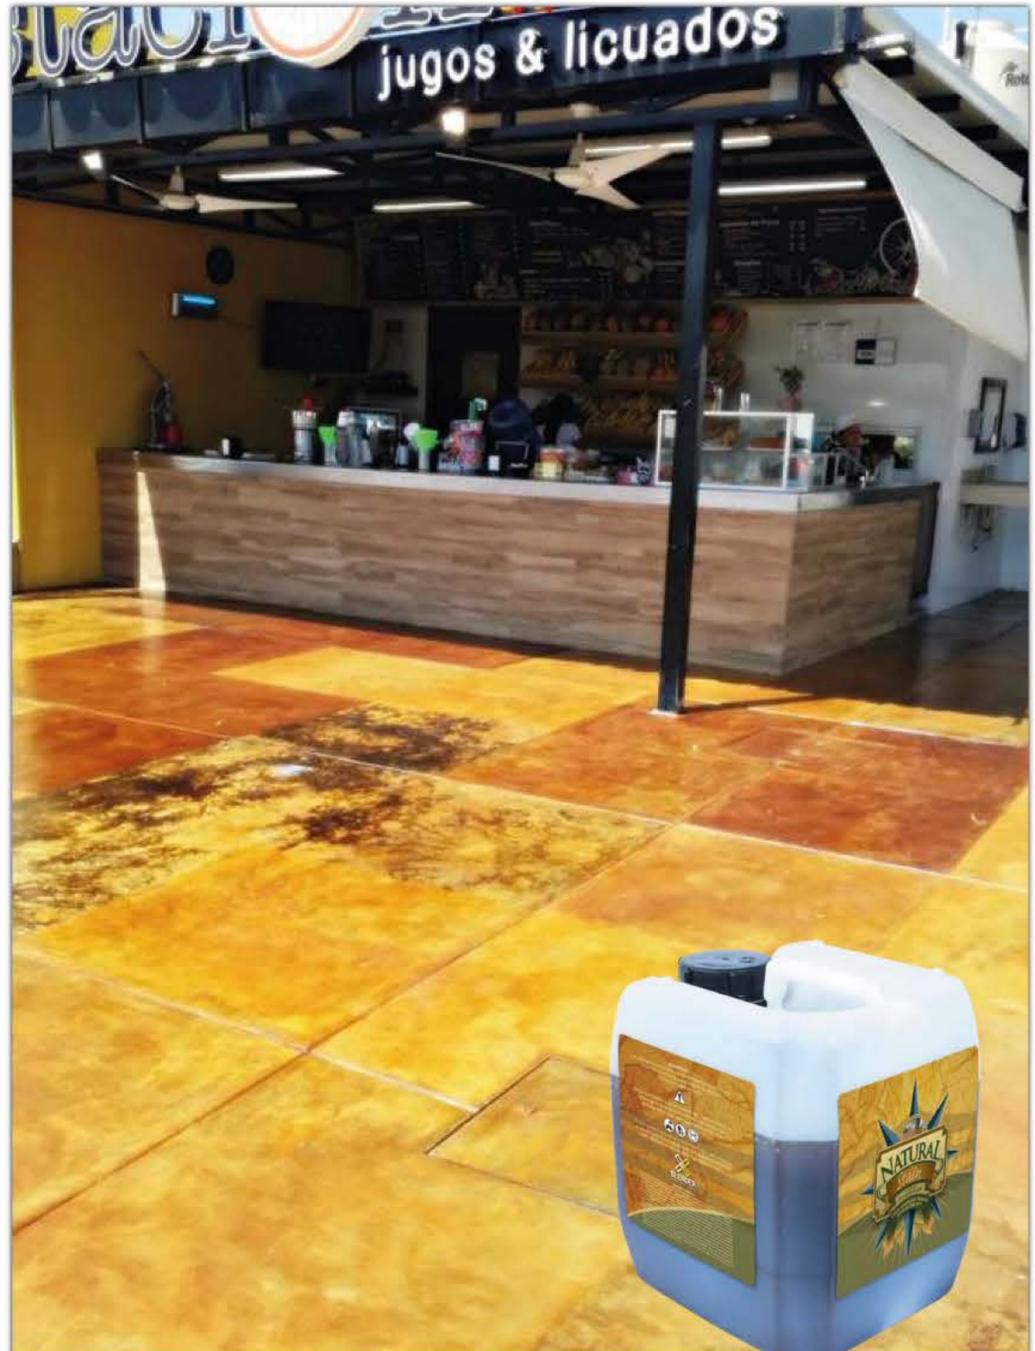

# Carta de colores



Bluestone

Burned Red

Terracota

Forest

Nogal

Chocolate

Caoba

Phoenix Sand

Limegreen

Los colores mostrados en esta carta son una representación gráfica, por lo que **puede haber ciertas variaciones** con respecto a la realidad, dependiendo del tipo de concreto, agregados y método de aplicación. Póntese en contacto para mayor información acerca de **colores especiales**.






# NaturalDyes®

Tinte semi-traslúcido para concreto



**Presentación**  
Envase de 3.8 L



**Rendimiento**  
40 m<sup>2</sup> / 3.8 L

Calcula aquí el material  
para tu siguiente obra  
ingresando el área en m<sup>2</sup>



## Ficha técnica



# NaturalDyes®



Los colores expuestos en este documento son fotografías de aplicaciones, sin dilución, sobre concreto gris y concreto blanco, respectivamente. Su tonalidad puede variar dependiendo la base del producto, concreto, agregados y métodos de aplicación. Se recomienda realizar siempre una aplicación de muestra previa.

# Microcemento Blender



Crea espacios vanguardistas de la mano del mejor sistema de microcemento flexible y de alta resistencia

- Disponible en kits para 20 y 40 m<sup>2</sup>.
- Protege y da brillo con selladores de poliuretano base agua y solventes.
- Mezcla sólo con agua, fácil de usar, y de rápido secado.

· Acabados flexibles y monolíticos.

· Sistema con mezclas base para preparación de superficie y de acabado final.

· Excelente adhesión, puede usarse sobre pisos y muros, incluyendo madera, pisos cerámicos, yesos, metales, acrílicos, plásticos y vidrios.

**Microcemento**  
Microcement Base  
**Microcemento**  
Microcement Topping




**BLENDER BOND**  
By Blender



**COLOR MAX**  
LIQUID




**POLYSEAL WB**  
POLYURETANO  
BLENDER

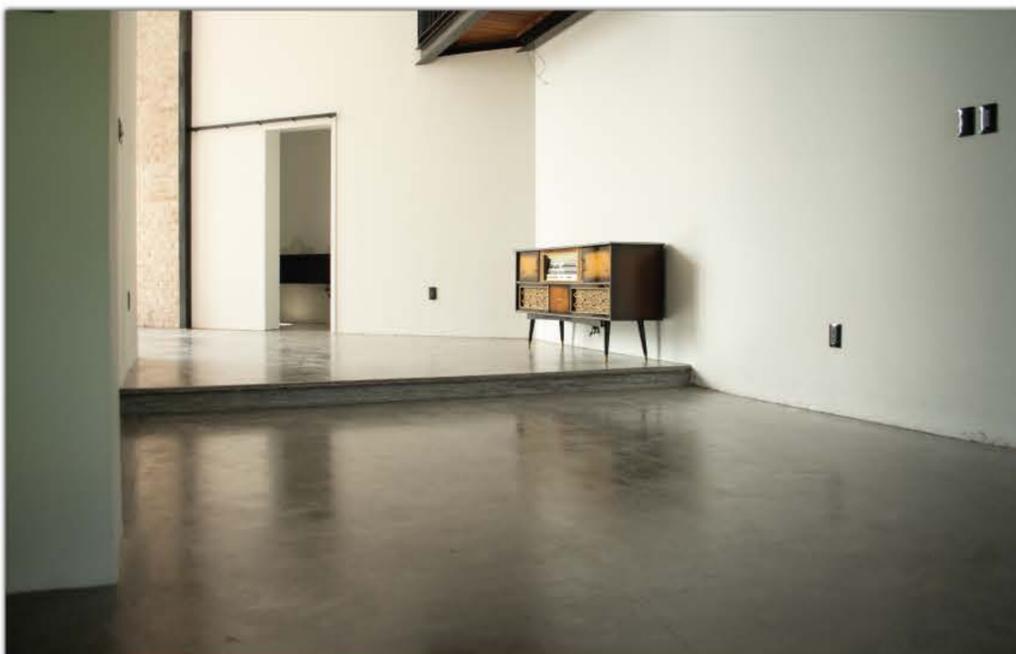




**Muros y pisos únicos**

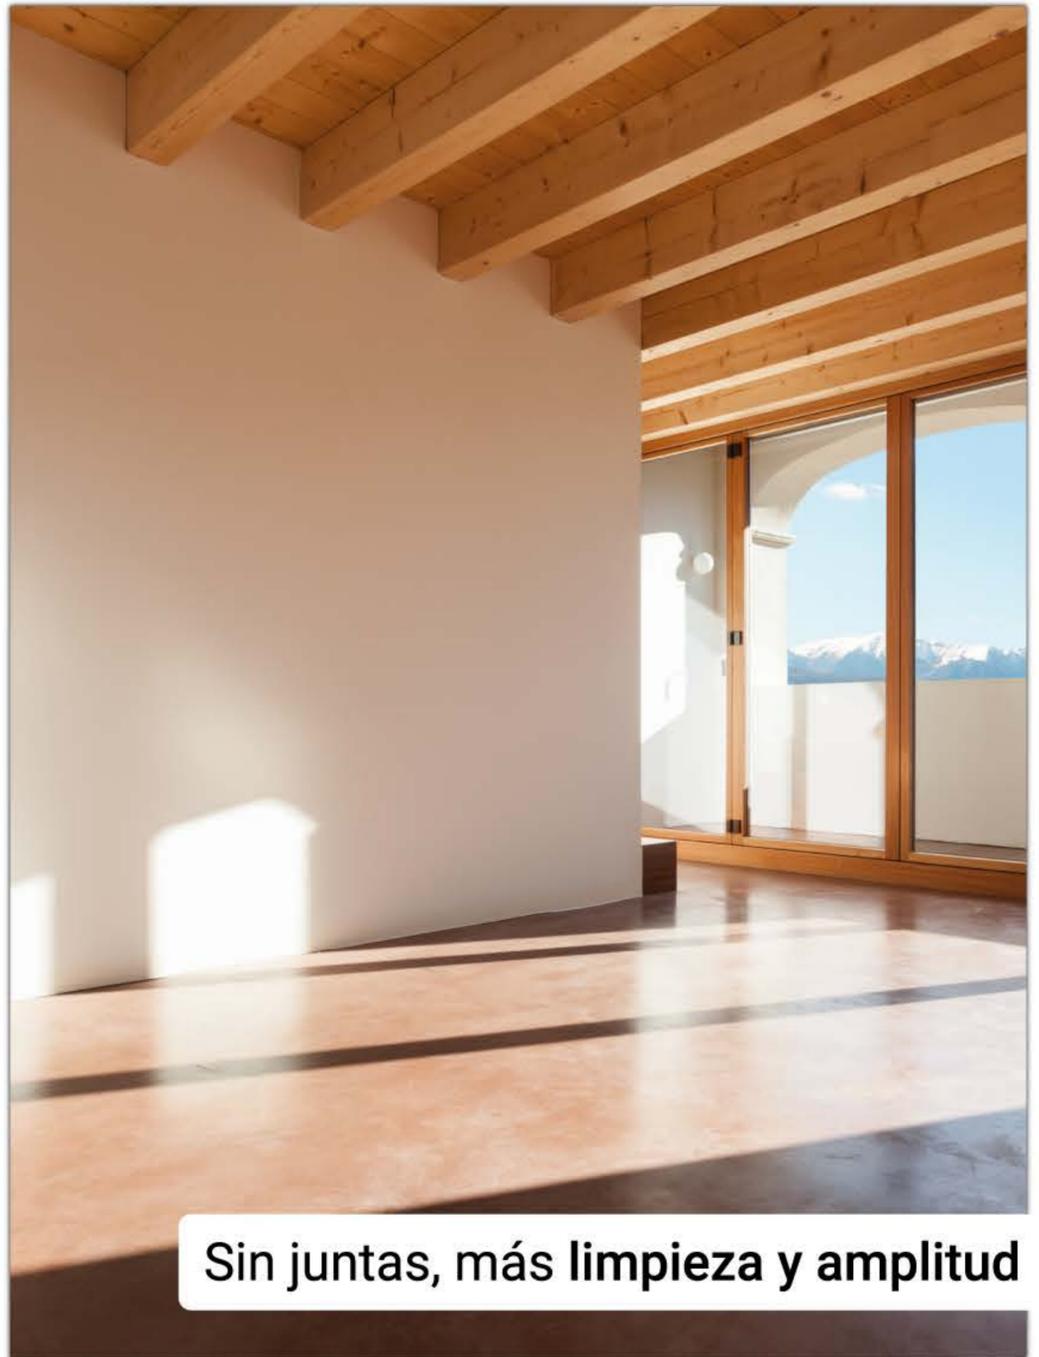

**Sin juntas, más limpieza y amplitud**



**Oficinas vanguardistas**

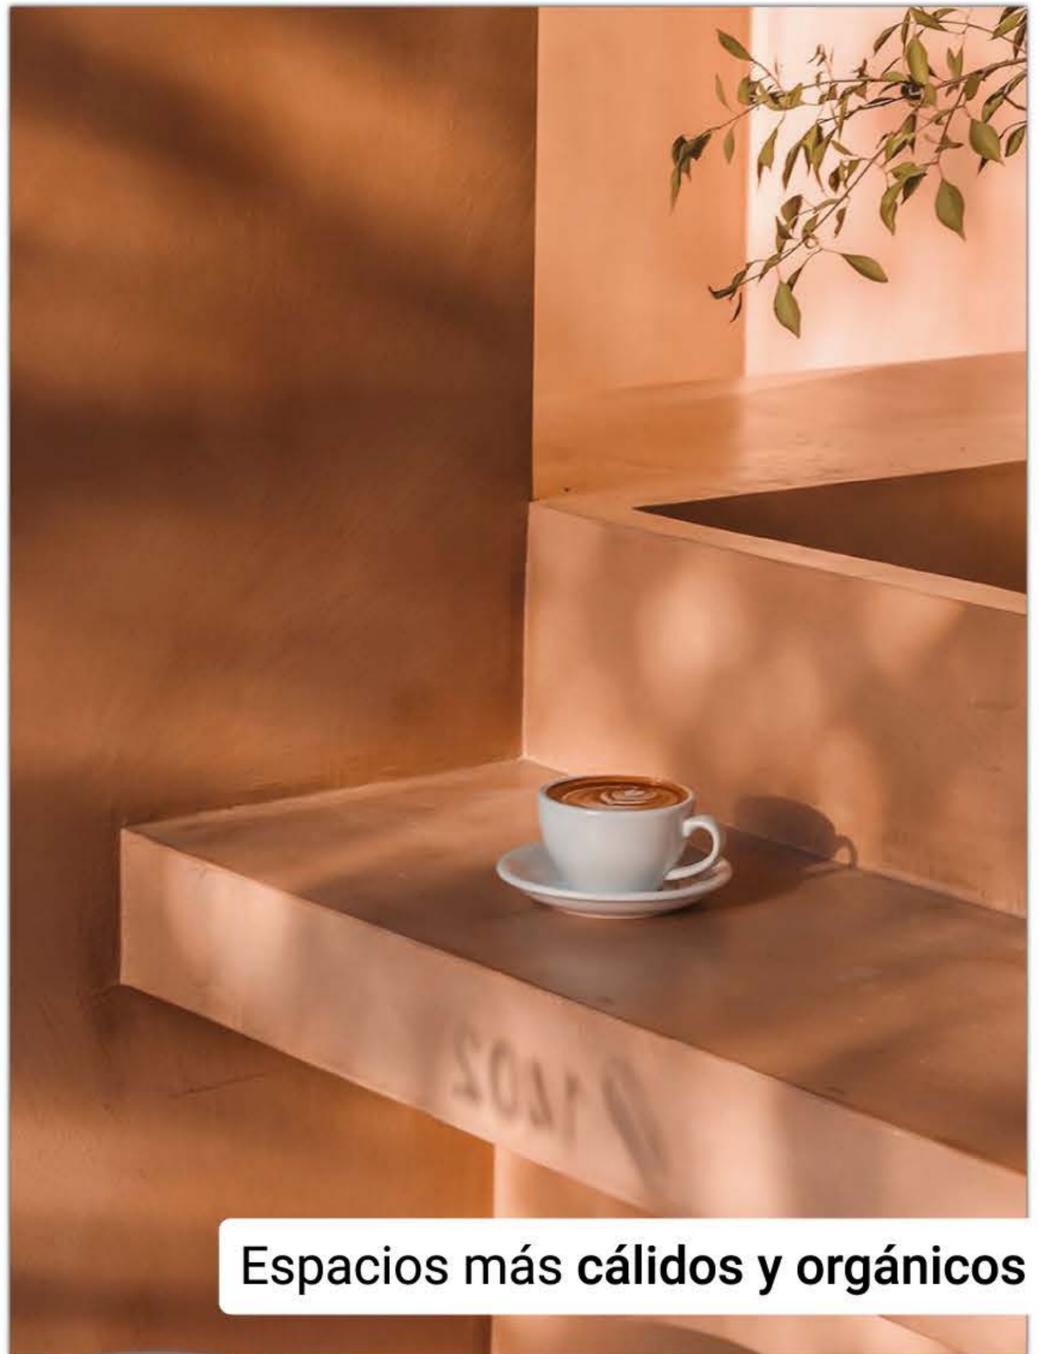

**Espacios más cálidos y orgánicos**



Logra acabados de lujo, fáciles de usar y de larga duración.


Recubre cualquier tipo de mueble o superficie (maderas, plásticos, yesos, metales e, incluso, vidros) y dales una apariencia monolítica con la experiencia única de una textura de piedra.

### Microcemento Microcement Topping

#### Ficha técnica

**Presentación**  
Cubeta de 20 kg

**Rendimiento**  
1 mm (espesor) = 80 m<sup>2</sup> / bulto



### Microcemento Microcement Base

#### Ficha técnica

**Presentación**  
Cubeta de 24 kg

**Rendimiento**  
2 mm (espesor) = 37 m<sup>2</sup> / bulto




### COLOR MAX LIQUID

#### Ficha técnica

**Presentación**  
Envase de 500 ML

**Rendimiento**  
Ver ficha técnica



### BLENDER BOND By Blender

#### Ficha técnica

**Presentación**  
1 Galón, 19 Litros y 200 Litros

**Rendimiento**  
De 7.5 a 10 m<sup>2</sup> / litro



### POLYURETANO BLENDER

#### Ficha técnica

**Presentación**  
Kit de 1 Gal (3.8 L) y 4 Gal (15 L)

**Rendimiento**  
3.5 m<sup>2</sup> / litro



### POLYSEAL WB

#### Ficha técnica

**Presentación**  
Kit de 1 Gal (3.8 L)

**Rendimiento**  
10 m<sup>2</sup> / litro



# Carta de color

Microcemento  
Microcement Topping

COLOR MAX  
LIQUID

Base blanca




Base gris



Base blanca



Base gris

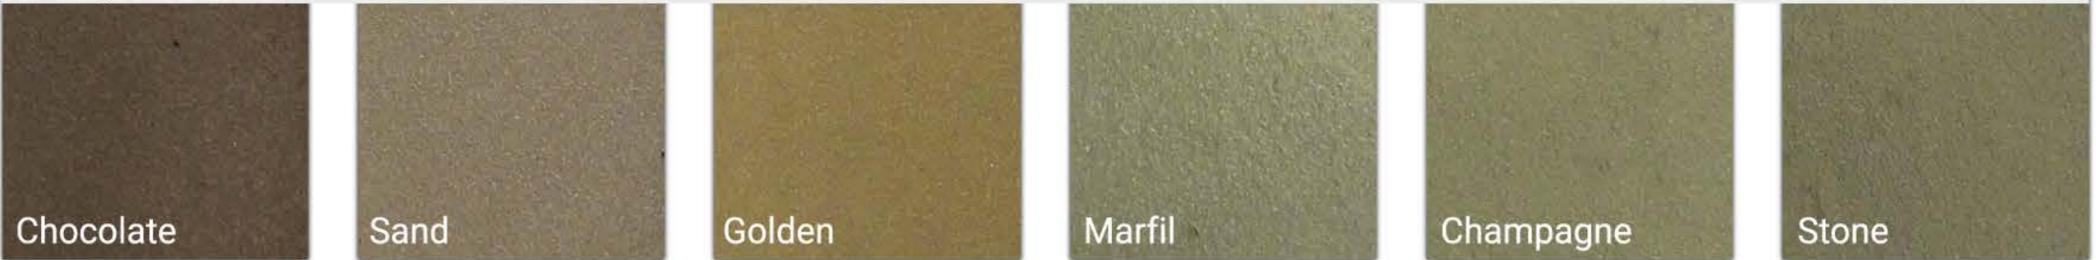

Base blanca



Base gris



Los colores que se muestran en esta carta representan formulaciones usando Blender Recover en base cementicia blanca. Se pueden esperar variaciones debido a las diferencias en el cemento, los agregados y el método de aplicación.

Versión web



# Ultrathin Naturelo

MICROCEMENTO

ARTESANAL




Ultrathin  
**Noturelo**  
MICROCEMENTO ARTESANAL

Mezcla única que proporciona  
acabados monolíticos con la  
calidez para hacer de tus espacios  
un lugar más reconfortante

Da el matiz final a tus pisos o muros,  
con cualquiera de nuestros  
*selladores compatibles*

El agente adhesivo *Blender Bond*  
te permite asegurar el anclaje  
necesario en tus muros o pisos

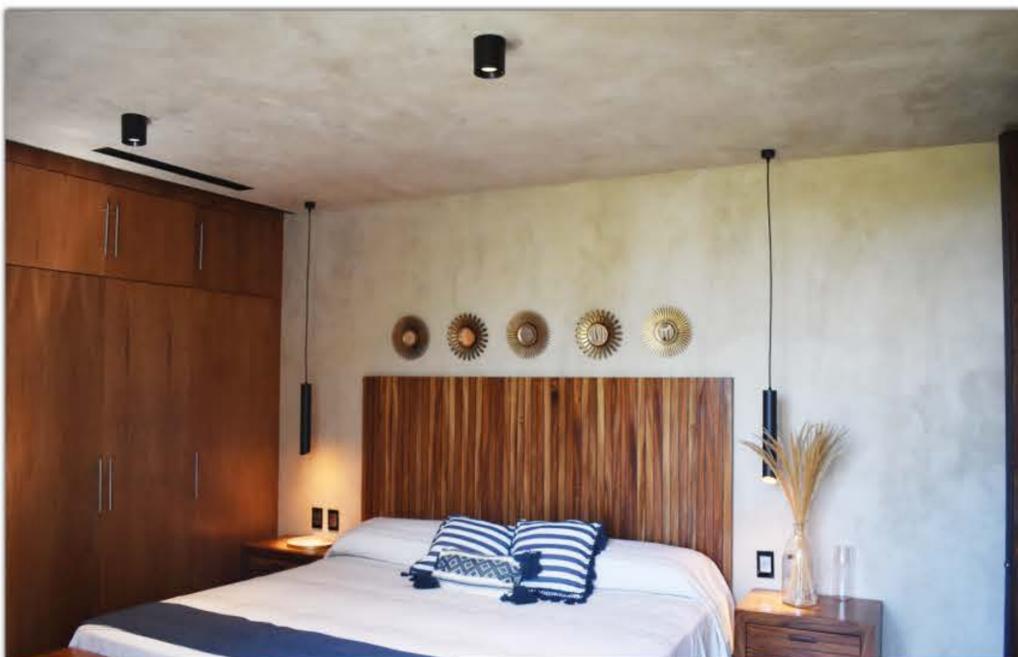


# ULTRA THIN

## Mortero de nivelación y reparación



**Presentación**  
Bulto de 22.7 kg



**Rendimiento**  
3 mm = 3.8 m<sup>2</sup>/bulto

### Ficha técnica



Calcula aquí el material para tu siguiente obra ingresando el área en m<sup>2</sup>



# COLOR MAX

Color integral para concretos y morteros



## Rendimiento

3% a 10% del peso del cemento, depende la carga de color que se desea.





## Presentación

Venta por kg  
Bolsa reforzada



## Ficha técnica

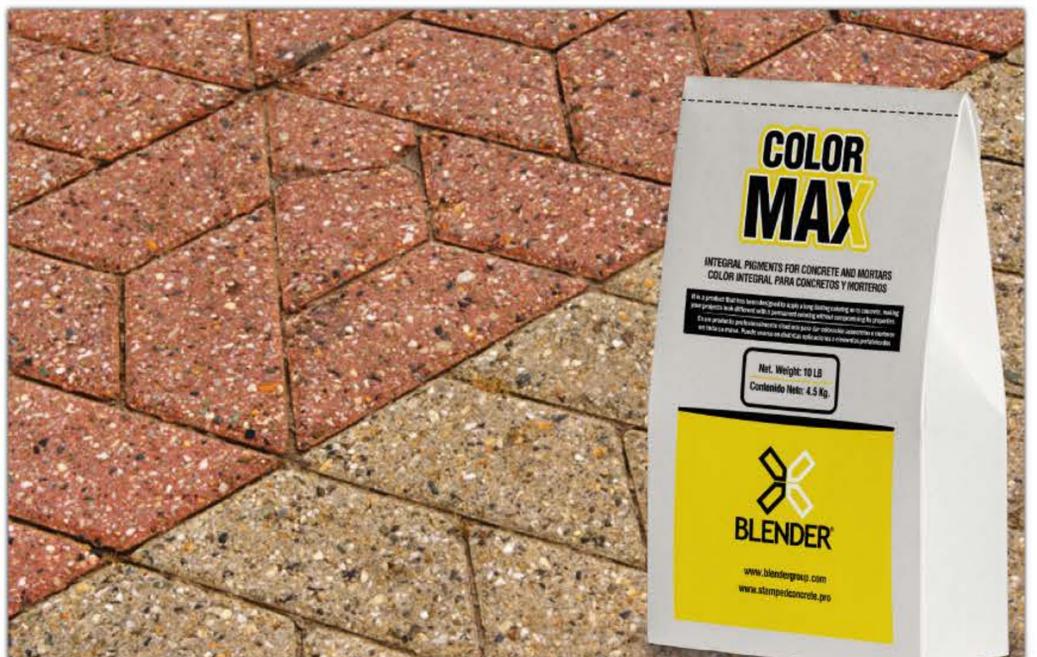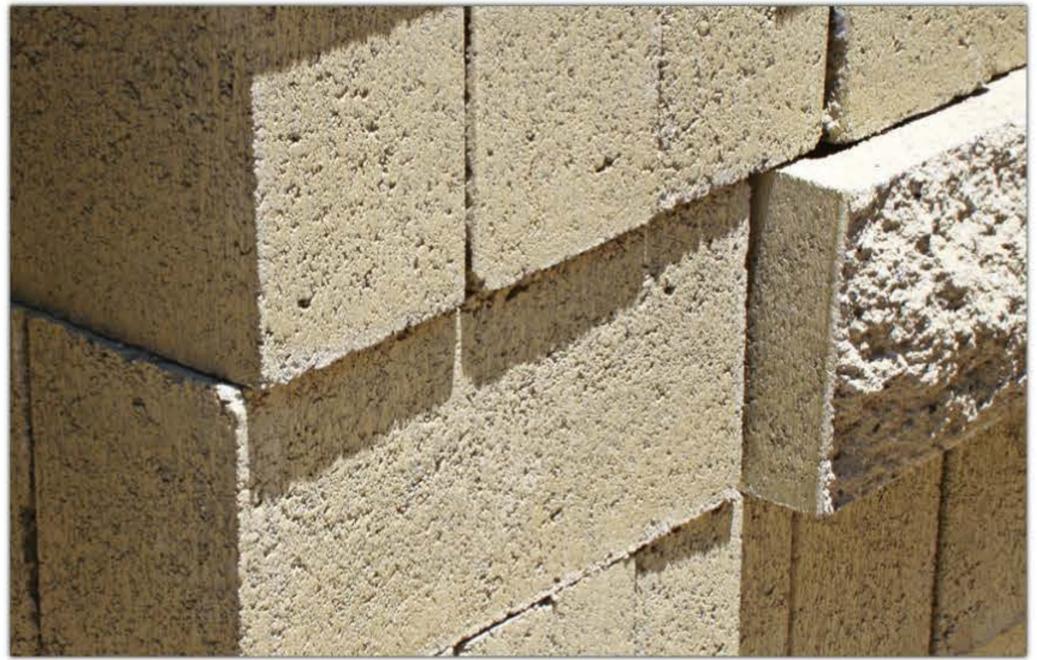

# Ultra Deck®

Mortero ultradelgado con acabado antiderrapante

 **Presentación**  
Bulto de 25 kg

 **Rendimiento**  
3 mm = 3.6 m<sup>2</sup>/bulto

Ficha técnica




# Adhesivo para concreto

## **BLENDER BOND** By Blender

**Presentación**

 1 litro  
3.8 litros  
18.9 litros  
200 litros

**Rendimiento promedio**

 1 litro : 7.5 m<sup>2</sup>  
3.8 litros: 28.5 m<sup>2</sup>  
18.9 litros: 142 m<sup>2</sup>  
200 litros: 1,500 m<sup>2</sup>

Ficha técnica





# Blender **CITRUS**<sup>®</sup>

**DESENGRASANTE**  
CONCENTRADO **CÍTRICO**  
DE ALTO DESEMPEÑO



## Presentación


1 litro  
3.8 litros  
19 litros



## Rendimiento

1 litro : 5 m<sup>2</sup>  
3.8 litros: 20 m<sup>2</sup>  
19 litros: 100m<sup>2</sup>

Ficha técnica

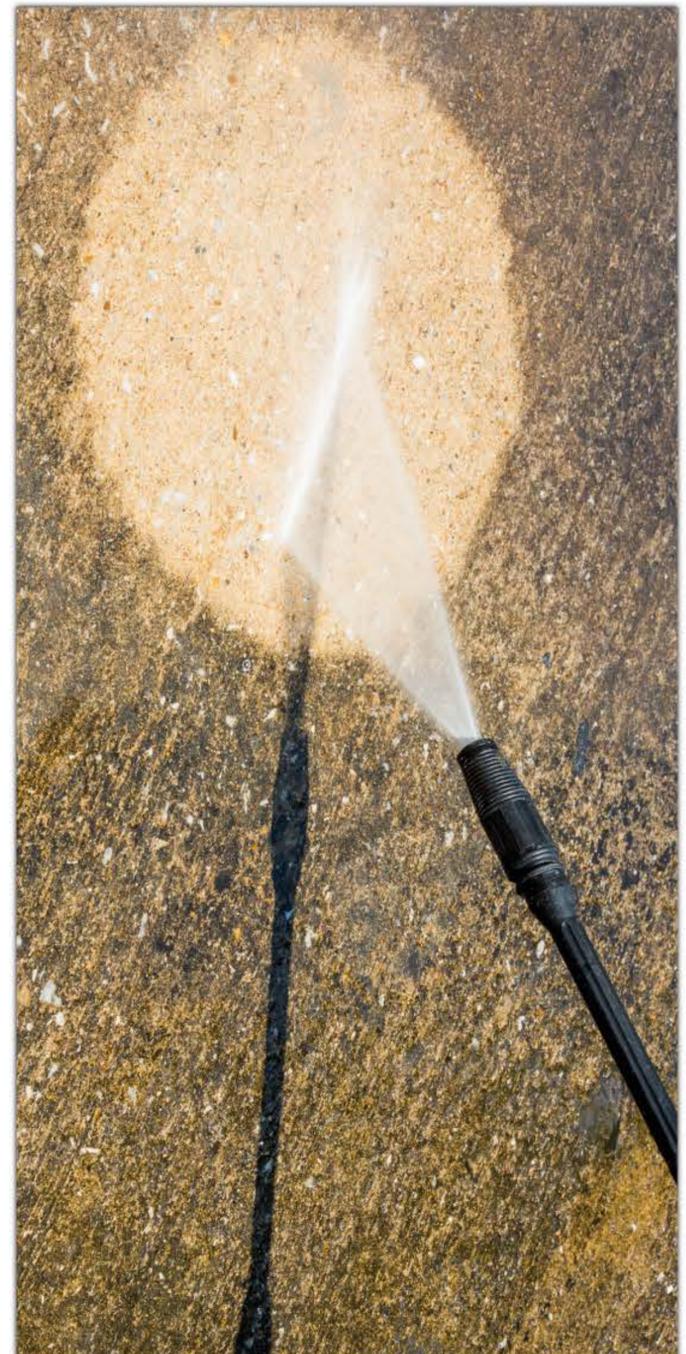

# Blendergrout



Grout estructural de uso general



Más seguridad, más estabilidad

**Rendimiento**  
13 Litros / 0.013 m<sup>3</sup>



**Presentación**  
Bulto de 22.7 kg




Ficha técnica

# Endurecedor mineral QUARTZSTONE FF

**Presentación**  
Bulto de 25 kg

Ficha técnica

**Rendimiento**  
5 m<sup>2</sup> / bulto

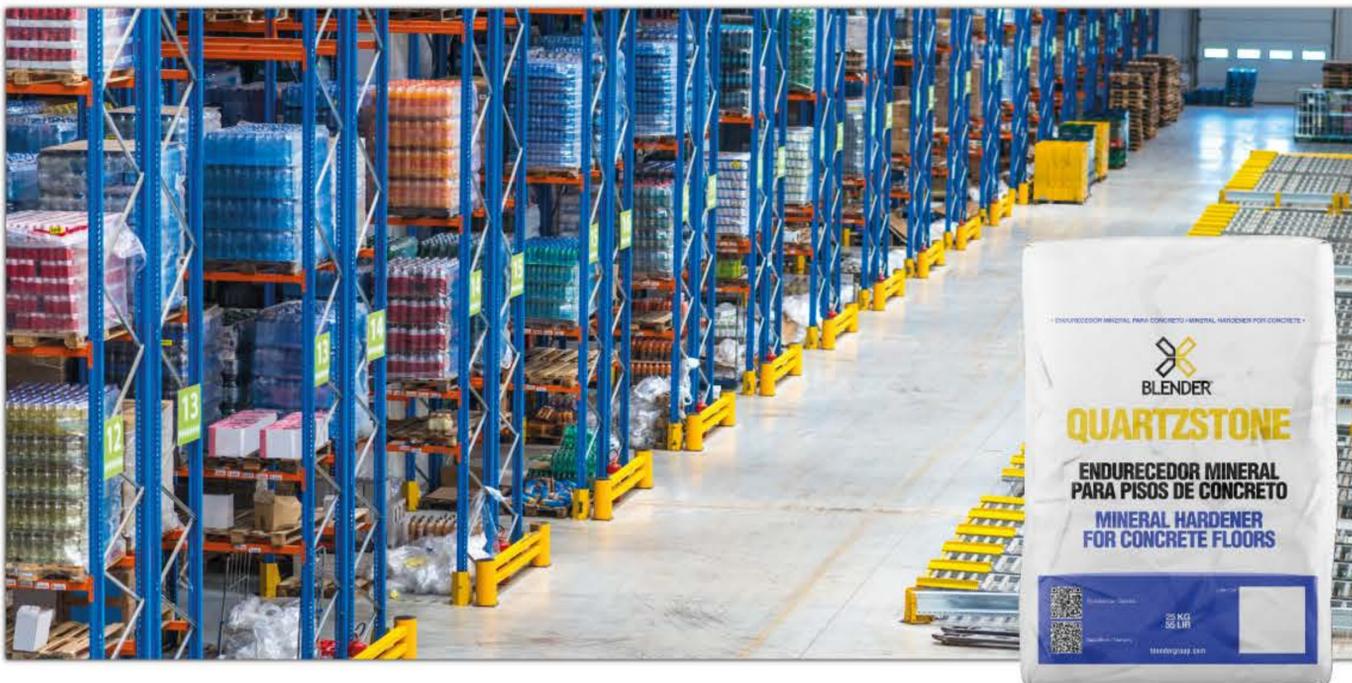

# Backer Rod

Diámetro	Metros
1/4" (6 mm)	1219
3/8" (9 mm)	640
1/2" (12 mm)	762
5/8" (15 mm)	472
3/4" (19 mm)	335
1" (25 mm)	182


Ficha técnica



# Relleno de espuma expandible Foam Tech

Espesor	Altura	Metros
1/4"	10 cm (4")	55 m
1/4"	15 cm (6")	55 m
1/4"	20 cm (8")	55 m
1/2"	10 cm (4")	30 m
1/2"	15 cm (6")	30 m
1/2"	20 cm (8")	30 m

Ficha técnica

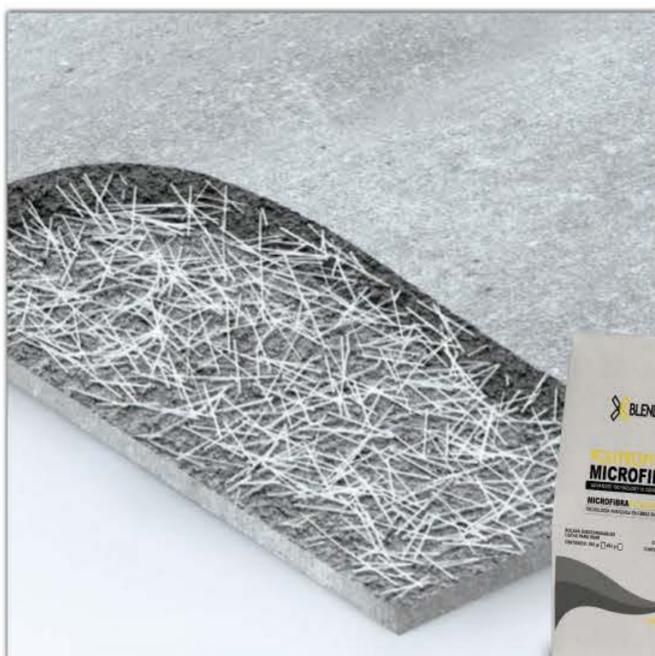

# Fibra de polipropileno Microfibra

**Presentación**  
· 600 gramos

Ficha técnica

**Rendimiento**  
1 m<sup>3</sup> / bolsa




# Morteros Autonivelantes **ULTRA LEVEL HT 8.0**



## Presentación


Bulto de 25kg



## Rendimiento

3mm = 4m<sup>2</sup>

Ficha técnica



Obtén pisos **ultra resistentes** a la compresión desde 253 kg/cm<sup>2</sup> (4000 PSI) y hasta 560 kg/cm<sup>2</sup> (8000 PSI)



Protege tus juntas y evita filtraciones de residuos y humedad




# Joint Seal Epoxy

Sellador de juntas



**Presentación**

Kit de 38 litros



**Rendimiento**

90 m a 1/4 pulg

Ficha técnica



## Controjointa

Perfil premoldeado de plástico.

### Presentación

- 2.54 cm (1 pulg) x 305 cm
- 3.80 cm (1.5 pulg) x 305 cm
- 5.08 cm (2 pulg) x 305 cm

Ficha técnica



# Densificador para concreto

## LI-QUID HARD®



### Presentación

- 18.9 litros
- 200 litros



### Rendimiento

12 a 14 m<sup>2</sup> / litro

### Ficha técnica



## base litio

Calcula aquí el material para tu siguiente obra ingresando el área en m<sup>2</sup>



# Densificador para concreto

## DENSO HARD®



### Presentación

- 18.9 litros
- 200 litros



### Rendimiento

4 a 7 m<sup>2</sup> / litro

### Ficha técnica



## base sodio



# DYE OVER


## Tinta traslúcida para concreto



### Presentación

- 3.8 litros
- 19 litros



### Ficha técnica





### Rendimiento

9.7 a 14.5 m<sup>2</sup> / litro

## Especial para pisos abríllantados

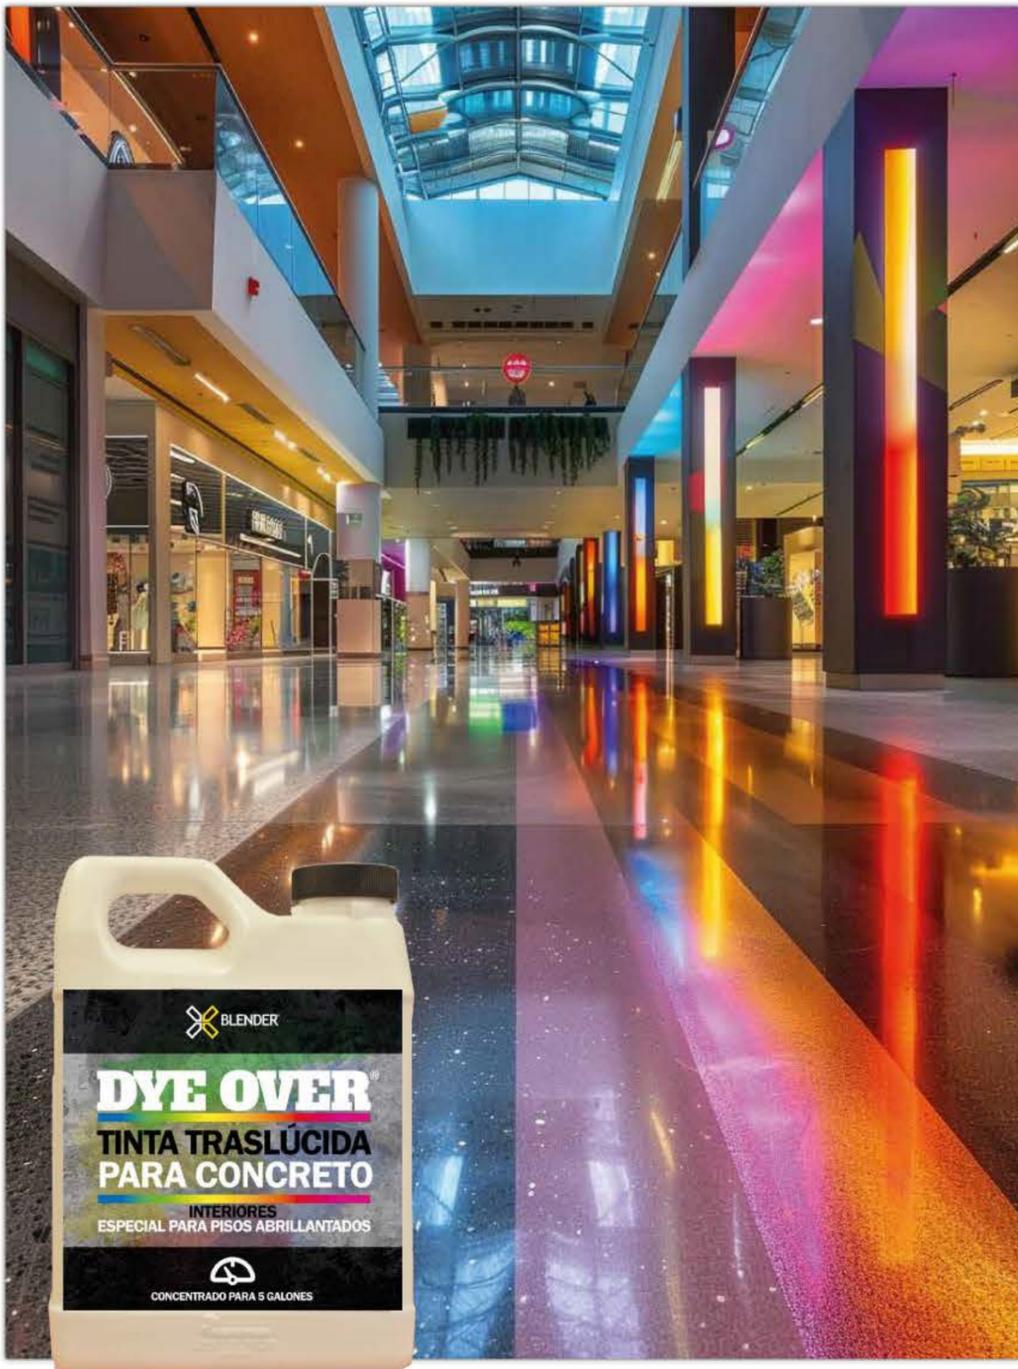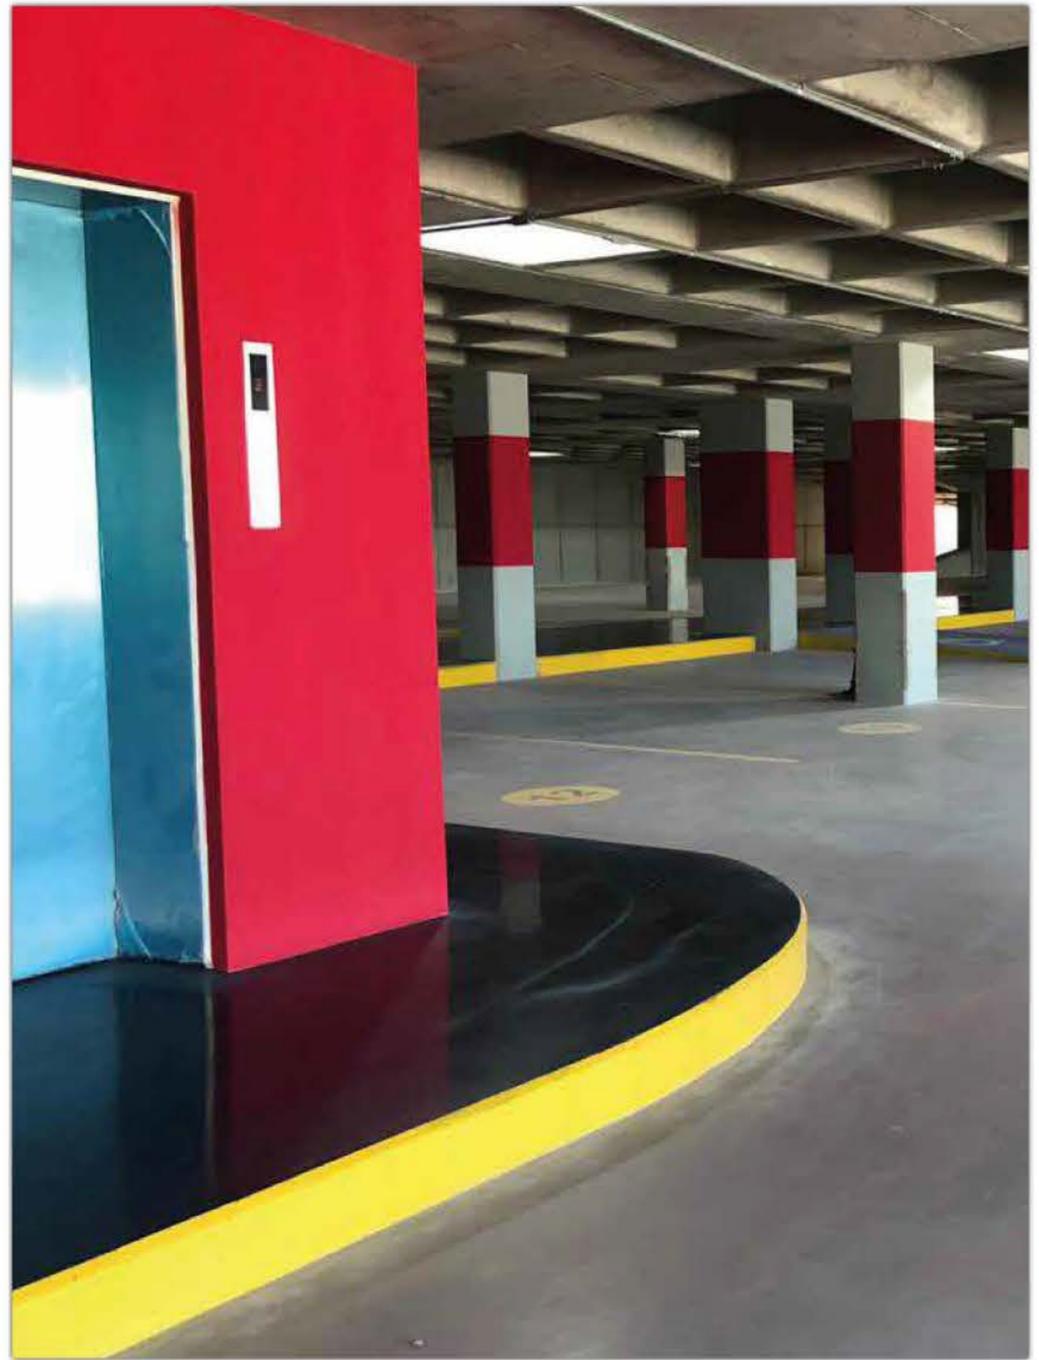

# Carta de color **DYE OVER**

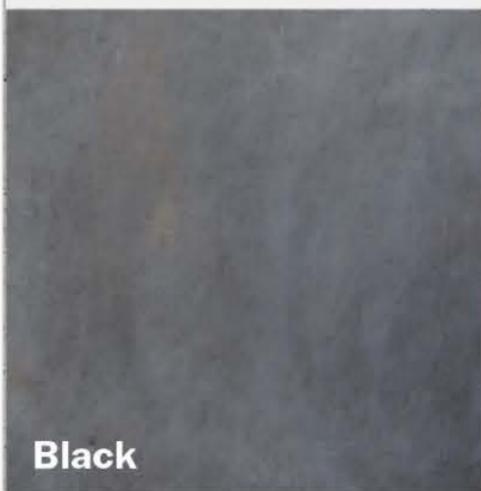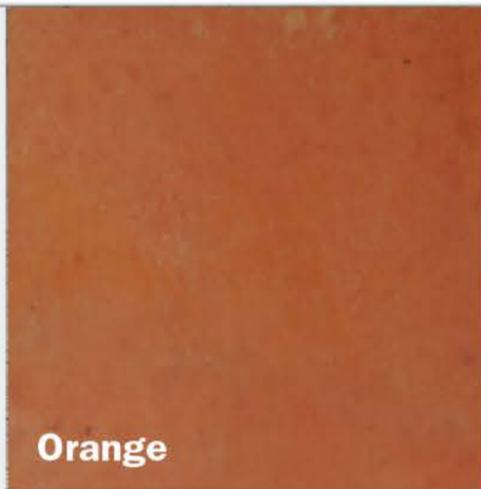



# Blendershine®

SISTEMA DE CONCRETO ABRILLANTADO

## Resinas y Diamantes

Los discos de desbaste son herramientas abrasivas que se utilizan para aplanar una superficies de esa manera se logra que las superficies, sobre las que luego se seguirá trabajando, se encuentren libres de imperfecciones.




## Densificadores

Son sustancias químicas líquidas que se extienden uniformemente por el piso y que penetra en la capa superficial superior del concreto, aumentando su densidad y su dureza.



Los Metales nos ayudan a desbastar para aplanar la superficie y dar pasoa las resinas.

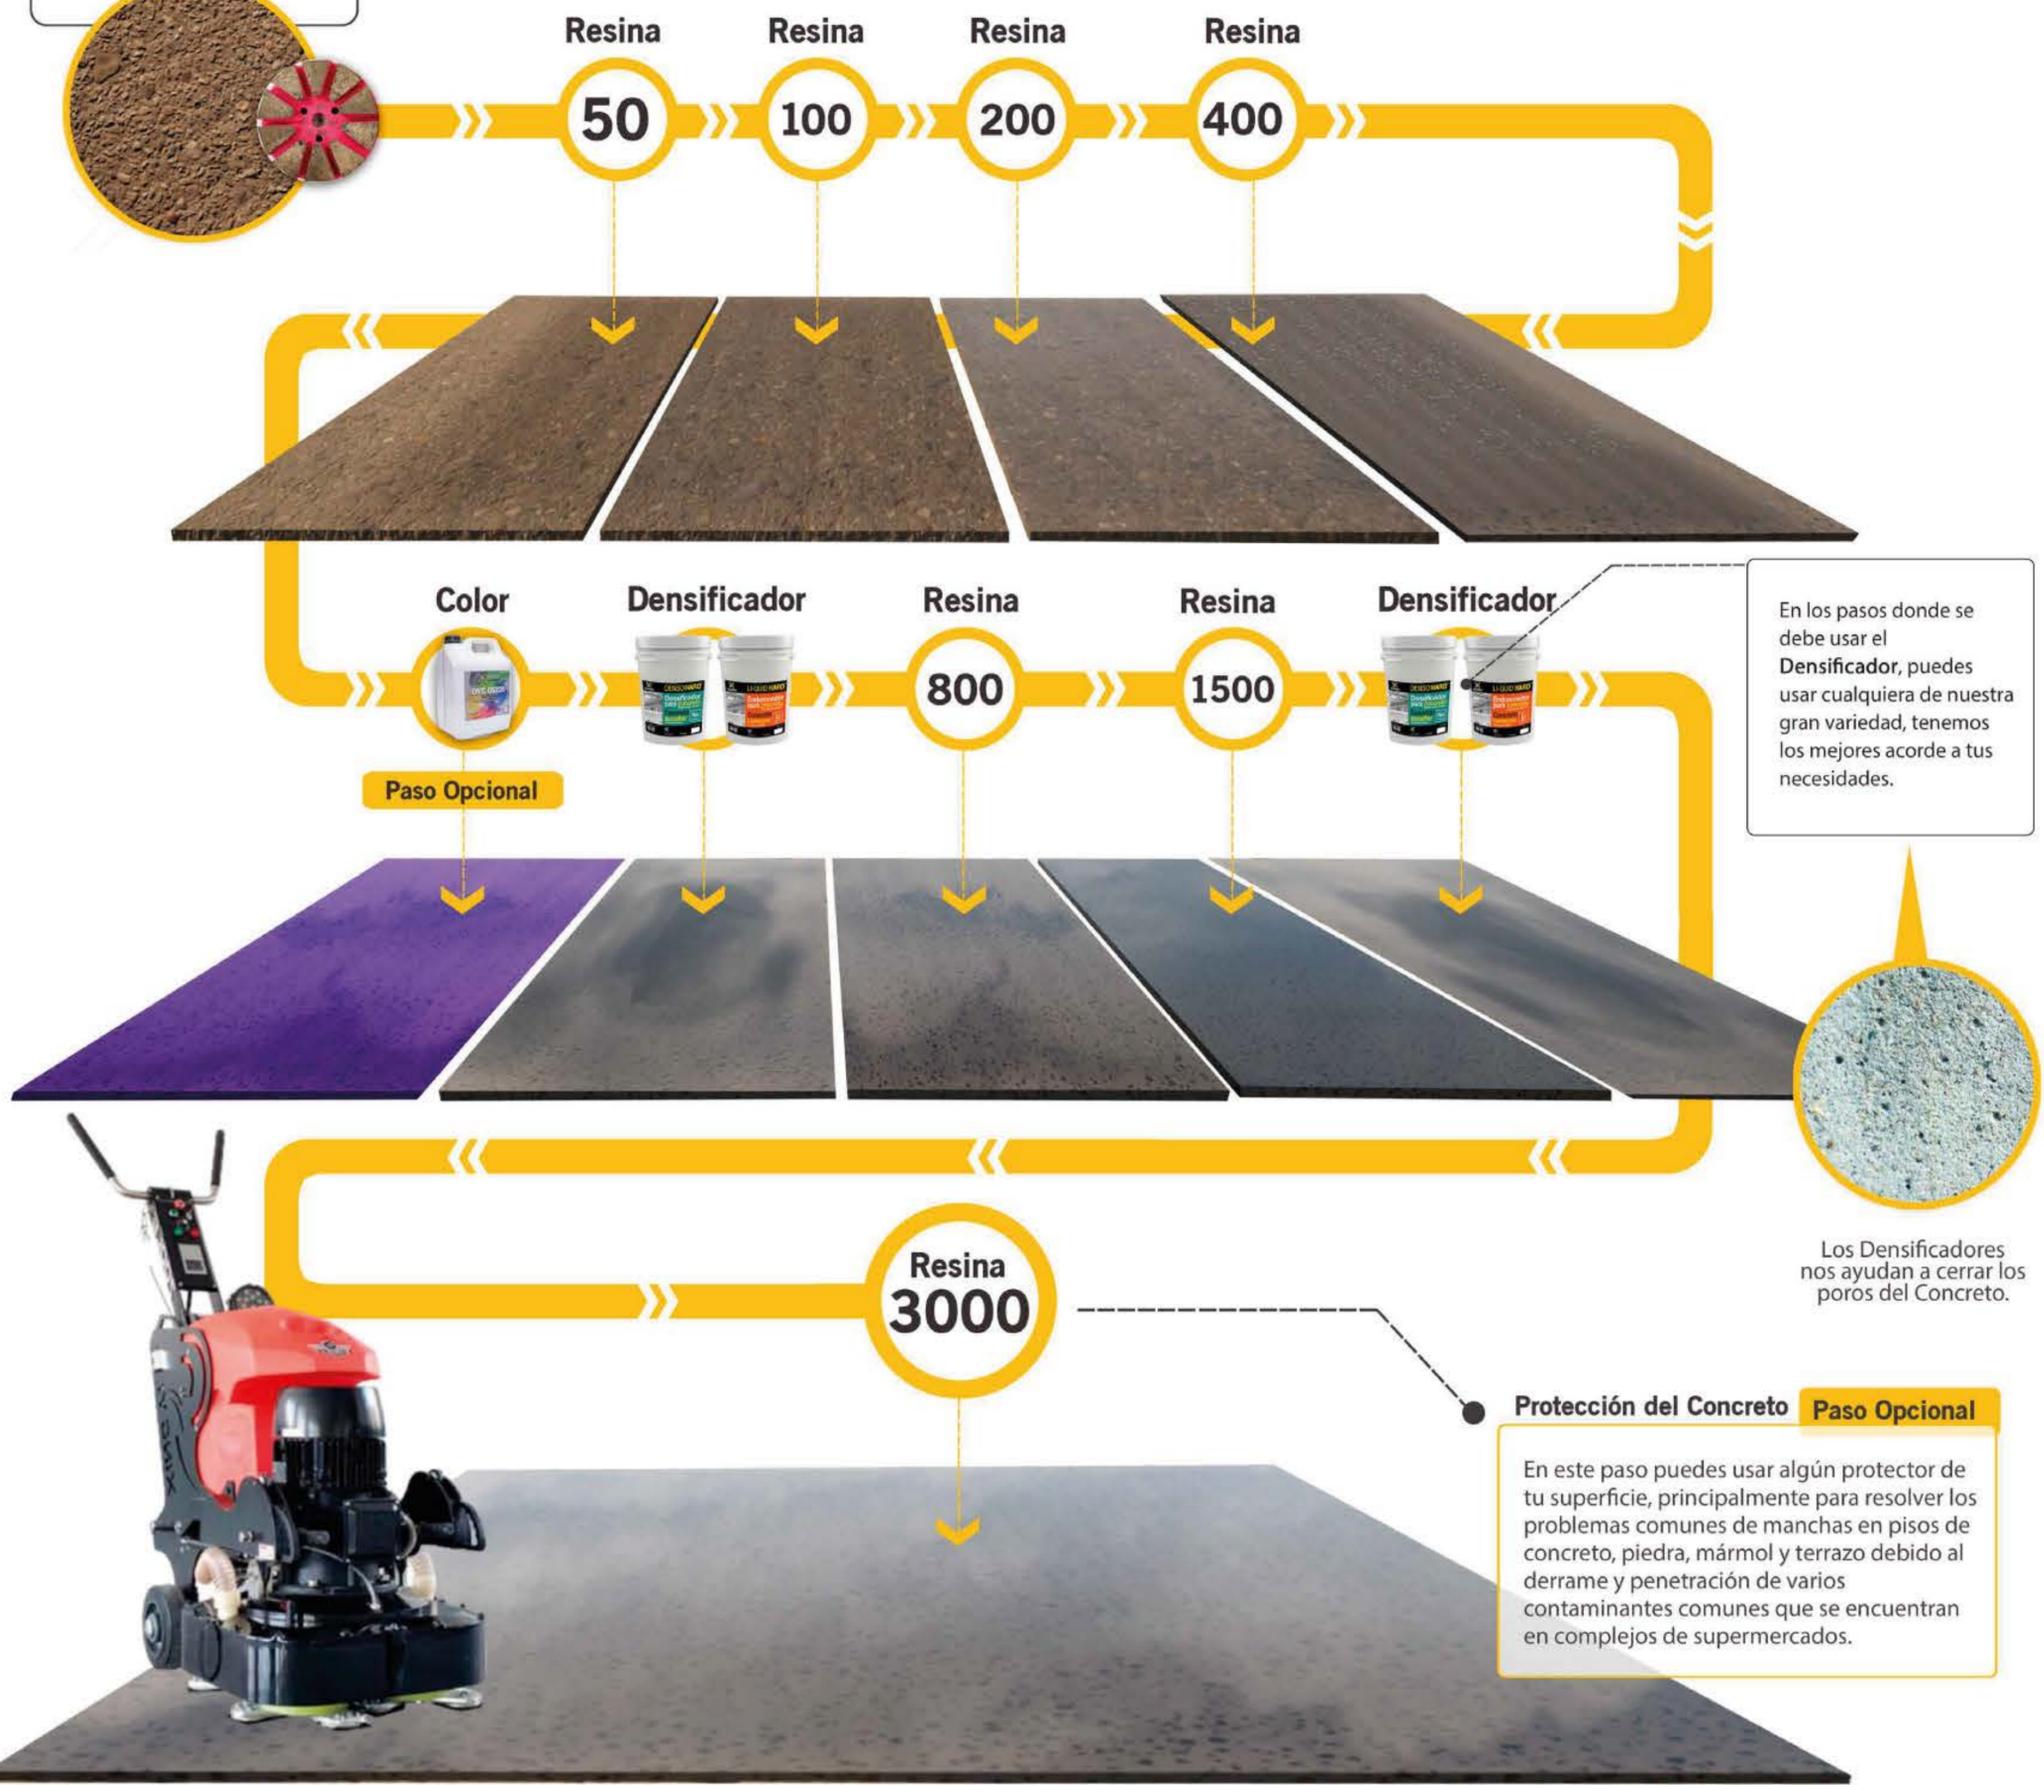

# Sistema de desbaste, pulido y abrillantado



Blendershine<sup>®</sup>  
SISTEMA DE CONCRETO ABRILLANTADO

XINGYI 500 4I  
5.5 kW / 7.5 HP



XINGYI 500 3D  
4 kW / 5.5 HP



XINGYI 580 2  
7.5 kW / 10 HP



XINGYI 580 2D  
7.5 kW / 10 HP



XINGYI 700LE  
15 kW / 20 HP



XINGYI 800LE  
15 kW / 20 HP



XINGYI GX650  
7.5 kW / 10.5 HP



XINGYI GX688  
15 kW / 20 HP



Pulidora HTG HP 17  
7.5 kW / 10 HP



Aspiradora  
IVC F65L  
2.2 kW / 3HP



Aspiradora  
XINGYI IVC-33L  
3.3KW



Escarificadora  
Conglory



# Sistema de desbaste, pulido y abrillantado



Blendershine<sup>®</sup>  
SISTEMA DE CONCRETO ABRILLANTADO

## Metales de desbaste

Máxima abrasión para cada paso del proceso

Metales disponibles desde el grado 16 hasta el grado 100, cubriendo todos los pasos necesarios para, luego, utilizar las resinas y dar un acabado final a tus pisos de concreto.




## Resinas de pulido

Las mejores resinas para dar un acabado de pulido para tus pisos de concreto, disponibles desde el grado 50 hasta el grado 3000.



# DISTRIBUIDORES





# BLENDER®

## Contigo

### Tecnología para concreto



/GrupoBlender



www.blendergroup.com



/blender\_group



/blendergroup



**Planta - León, Gto:** Monjaraz 132 Int. 1A, Col. Santa María del Granjeno. CP 37520.

**Tel:** 800 7270323 / 477 7710101 / 477 211 1480 / 477 215 0985

**Planta - Mérida, Yucatán:** Calle 23 N° 509 Paseo de Itzincab C.P. 37390.

**Tel:** 999 9190363

**CEDIS - Houston, Texas:** 22632 Kuykendahl Rd Suite F.

**Tel:** +1 (832) 8436760